



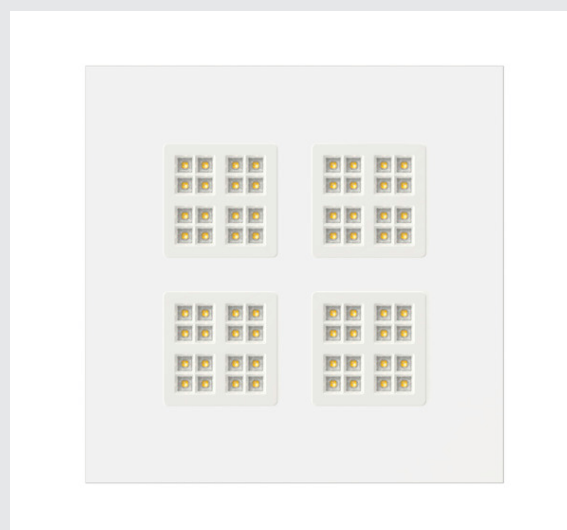

PAVANNO

600 45 830/840/850 WB WH UGR19 DALI

PAVANNO: eficiente energéticamente, duradera, subvencionable. Con hasta 190 lm/W, 100.000 h de vida útil, UGR<19, multilumen/color y control DALI, la luminaria es perfecta para entornos de trabajo como oficinas, salas de formación o instalaciones sanitarias.



Datos técnicos

Art. N.º	1010714
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI
Voltaje nominal primario	220-240V ~0/50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	600-1050 mA
Clase de protección	II
Potencia	22 W
Temperatura ambiente	80 °C
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo luminoso	3582 / 6567 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000/5000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	80 °
Color	blanco
IRC	80
UGR ≤	19
Vida útil	100000 h
Risk Group	1

Fuente de luz

	
--	---

Longitud	60 cm
Anchura	60 cm
Altura	2 cm
Peso neto	3 kg
Peso bruto	3.4 kg