



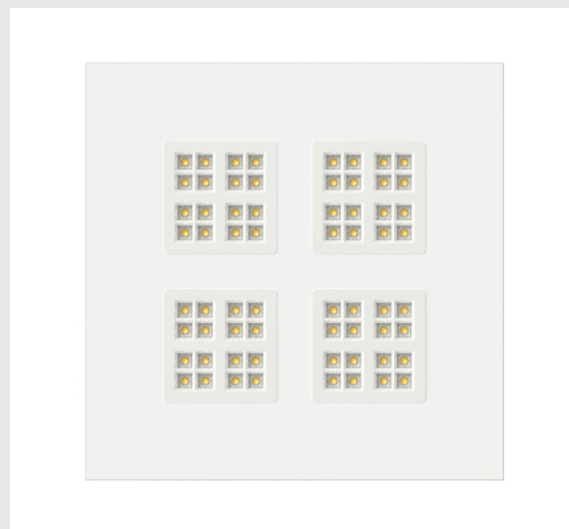

PAVANNO

600 45 830/840/850 WB WH UGR19 DALI

PAVANNO: energiezuinig, duurzaam, subsidiabel. Met maximaal 190 lm/W, 100.000 uur levensduur, UGR<19, multi-lumen/kleur en DALI-sturing is de armatuur perfect voor werkomgevingen zoals kantoren, trainingsruimten of zorginstellingen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010714
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	600-1050 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	22 W
Omgevingstemperatuur	80 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	3582 / 6567 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000/5000 Kelvin
Stralingshoek	80 °
Kleur	wit
CRI	80
UGR ≤	19
Levensduur	100000 h
Risk Group	1

Lichtbron

	
--	---

Lengte	60 cm
Breedte	60 cm
Hoogte	2 cm
Nettogewicht	3 kg
Brutogewicht	3.4 kg