



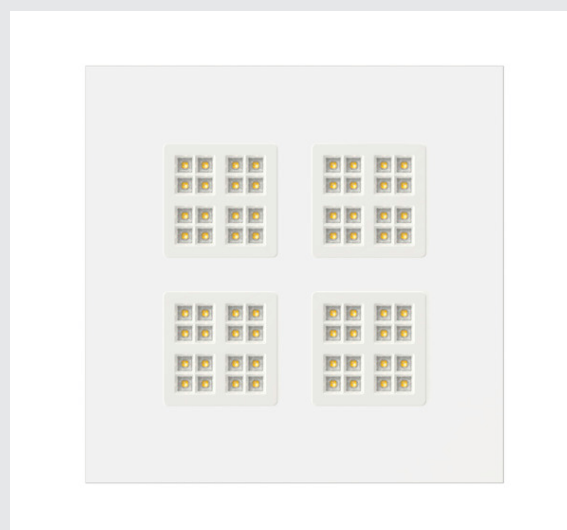

PAVANNO

600 45 830/840/850 WB WH UGR19 DALI

PAVANNO: energooszczędny, trwały, kwalifikujący się do dotacji. Z wydajnością do 190 lm/W, żywotnością 100 000 h, UGR<19, wielokolorowym strumieniem świetlnym i sterowaniem DALI, oprawa jest idealna do środowisk pracy, takich jak biura, sale szkoleniowe lub placówki opieki zdrowotnej.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010714
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~0/50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	600-1050 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	22 W
Temperatura otoczenia	80 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Strumień świetlny	3582 / 6567 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000/5000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	80 °
Kolor	biały
CRI	80
UGR ≤	19
Okres użytkowania	100000 h
Risk Group	1

Źródła światła

	
--	---

Długość	60 cm
Szerokość	60 cm
Wysokość	2 cm
Waga netto	3 kg
Waga brutto	3.4 kg