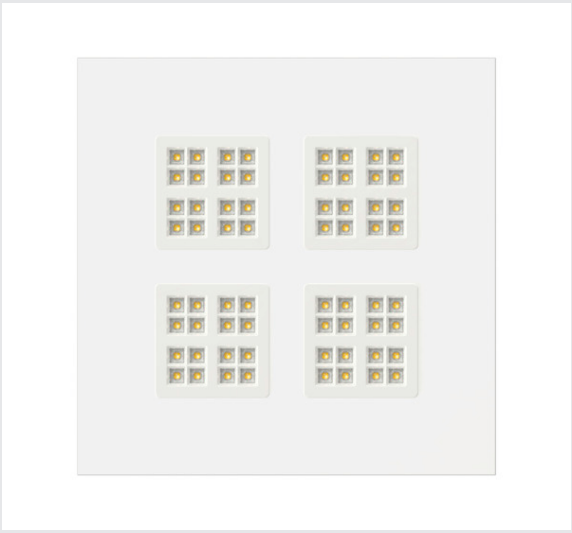

PAVANNO

600 45 830/840/850 WB WH UGR19 DALI

PAVANNO: eficiente em termos energéticos, durável, elegível para subsídios. Com até 190 lm/W, 100.000 h de vida útil, UGR<19, multi-lúmen/cor e controlo DALI, a luminária é perfeita para ambientes de trabalho como escritórios, salas de formação ou instalações de cuidados de saúde.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1010714
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI
Tensão nominal primária	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	600-1050 mA
Classe de proteção	II
Potência	22 W
Temperatura ambiente	80 °C
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	3582 / 6567 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000/5000 Kelvin
Ângulo de feixe	80 °
Cor	branco
CRI	80
UGR ≤	19
Vida útil	100000 h
Risk Group	1

Fonte de luz

Comprimento	60 cm
Largura	60 cm
Altura	2 cm
Peso líquido	3 kg
Peso bruto	3.4 kg