



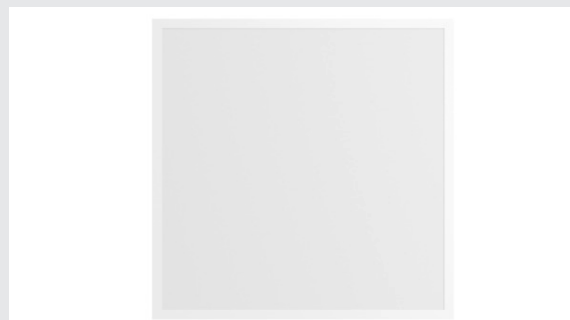

## PANEL P

595 45 840 WB UGR19

PANEL P er det ideelle valget for oppussing og nybygg: 100 000 timers levetid, opptil 200 lm/W, UGR<19, DALI-alternativer, mulighet for n  dbelysning og multilumen via DIP-bryter. Gjennomg  ende kabling er inkludert - for en effektiv og fremtidssikker belysningsl  sning i eien-  
domssektoren.



## TEKNISKE DATA

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Art.nr.                       | 1010747              |
| IP-kode                       | IP44                 |
| Slagfasthetsklasse            | IK 02                |
| Prim  r merkespenning         | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Sekund  r str  m / spenning   | 500-1000 mA          |
| Kapslingsgrad                 | II                   |
| Systemeffekt                  | 21 W                 |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20   C              |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40   C               |
| Antall lys p   LS B16A        | 27                   |
| Antall lys p   LS C16A        | 45                   |
| H  y innkoblingsstr  m        | 19.1 A               |
| Varighet innkoblingsstr  m    | 220   s              |
| Lysytelse                     | 4145 / 7868 lm       |
| Lysfargetemperatur            | 4000 Kelvin          |
| Spredningsvinkel              | 110                  |
| Farge                         | white                |
| CRI                           | 80                   |
| Binning                       | 3 SDCM               |
| Levetid                       | 100000 h             |
| Risikogruppe                  | 1                    |
| Lengde                        | 59.5 cm              |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2385580 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Tilbehør og lyspæreanbefaling

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| 1007474 | PANEL 600 uten påliggende monteringsramme |
| 1007575 | PANEL 600 , nedsenket monteringsramme     |

|           |         |
|-----------|---------|
| Bredde    | 59.5 cm |
| Høyde     | 3.6 cm  |
| Nettvekt  | 1.9 kg  |
| Bruttvekt | 2.1 kg  |