



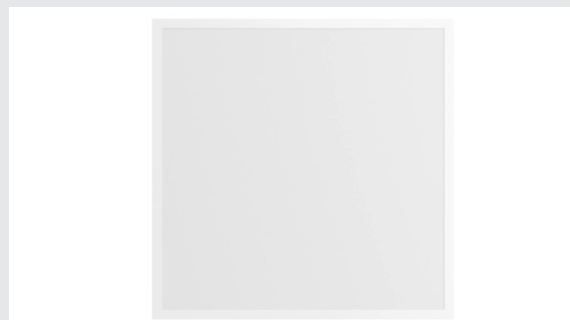

PANEL P

595 45 840 WB UGR19 DALI

PANEL P je ideální volbou pro rekonstrukce a novostavby: životnost 100 000 h, až 200 lm/W, UGR<19, možnosti DALI, možnost nouzového osvětlení a více světelných zdrojů pomocí přepínače DIP. Včetně průchozí kabeláže - pro efektivní a perspektivní řešení osvětlení v sektoru nemovitostí.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010749
Kód IP	IP44
Třída rázové pevnosti	IK 02
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Primární jmenovité napětí	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	600-950 mA
Třída ochrany	II
Příkon	26 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	29
Počet svítidel na LS C16A	48
Úroveň rozběhového proudu	14.75 A
Doba trvání rozběhového proudu	256 µs
Lumen	4751 / 7348 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	110 °
Barva	bílá
CRI	80
Třídění	3 SDCM
Životnost	100000 h

Světelného Zdroje

2385580	
---------	---

Příslušenství

1007474	PANEL 600 , montážní rámeček
1007575	PANEL 600 , zapuštěný montážní rámeček

Risk Group	1
Délka	59.5 cm
Šířka	59.5 cm
Výška	3.6 cm
Hmotnost netto	1.9 kg
Celková hmotnost	2.1 kg