



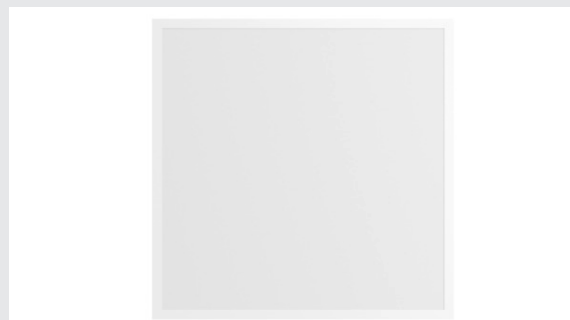

PANEL P

595 45 840 WB UGR19 DALI

PANEL P on ihanteellinen valinta peruskorjauksiin ja uudisrakennuksiin: 100 000 h käyttöikä, jopa 200 lm/W, UGR<19, DALI-vaihtoehto, häämöttövalaistumahdollisuus ja monilumenisuus DIP-kytkimen avulla. Mukana lämpöpien-tijohdotus - tehokas, tulevaisuudenkestävä valaistusratkaisu kiinteiställesi.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010749
IP-koodi	IP44
Iskunkestävyysluokka	IK 02
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	DALI
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~0/50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	600-950 mA
Suojausluokka	II
Teho	26 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	29
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	48
Virtavirran taso	14.75 A
Sysäysvirran kesto	256 µs
Lumen	4751 / 7348 lm
Valon värilämpötila	4000 Kelvin
Sädekulma	110 °
väri	valkoinen
CRI	80
Binning	3 SDCM
Elinikä	100000 h

Valonlähteet

2385580	
---------	---

Tarvikkeet

1007474	PANEL 600 , pinta-asennuskehys
1007575	PANEL 600 , upotettu asennuskehys

Riskiryhmä	1
Pituus	59.5 cm
leveys	59.5 cm
Korkeus	3.6 cm
Nettopaino	1.9 kg
Bruttopaino	2.1 kg