



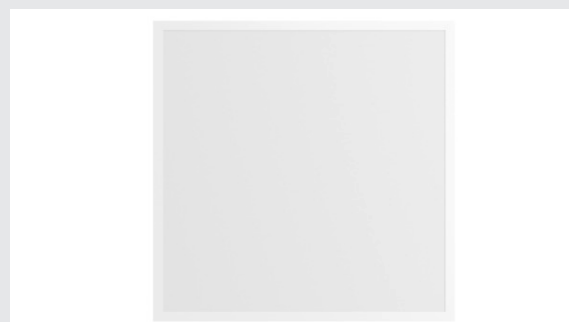

PANEL P

595 45 840 WB UGR19 DALI

PANEL P er det ideelle valget for oppussing og nybygg: 100 000 timers levetid, opptil 200 lm/W, UGR<19, DALI-alternativer, mulighet for n  dbelysning og multilumen via DIP-bryter. Gjennomg  ende kabling er inkludert - for en effektiv og fremtidssikker belysningsl  sning i eien-
domssektoren.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010749
IP-kode	IP44
Slagfasthetsklasse	IK 02
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Prim��r merkespenning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekund��r str��m / spenning	600-950 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	26 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 ��C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 ��C
Antall lys p�� LS B16A	29
Antall lys p�� LS C16A	48
H��y innkoblingsstr��m	14.75 A
Varighet innkoblingsstr��m	256 ��s
Lysytelse	4751 / 7348 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	110 ��
Farge	white
CRI	80
Binning	3 SDCM
Levetid	100000 h

Lyskilde

2385580	
---------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1007474	PANEL 600 utenpÅllig- gende monteringsramme
1007575	PANEL 600 , nedsenket monteringsramme

Risikogruppe	1
Lengde	59.5 cm
Bredde	59.5 cm
Høyde	3.6 cm
Nettvekt	1.9 kg
Bruttvekt	2.1 kg