



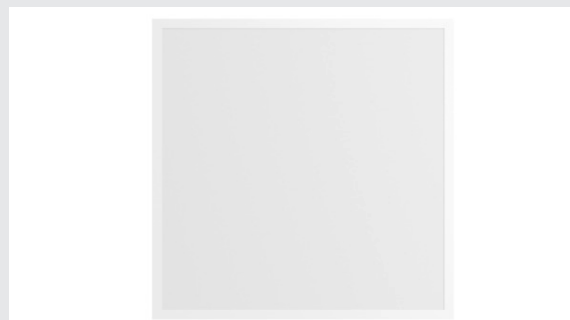

## PANEL P

595 45 840 WB UGR19 DALI

PANEL P är det perfekta valet för renoveringar och nybyggnationer: 100.000 h livslängd, upp till 200 lm/W, UGR<19, DALI-alternativ, nÄdbelysningsfunktion och multilumen via DIP-switch. Genomgående kabeldragning ingår - för en effektiv och framtidssäker belysningslösning i fastighetssektorn. P är det perfekta valet för renoveringar och nybyggnationer: 100.000 h livslängd, upp till 200 lm/W, UGR<19, DALI-alternativ, nÄdbelysningsfunktion och multilumen via DIP-switch. Genomgående kabeldragning ingår - för en effektiv och framtidssäker belysningslösning i fastighetssektorn.



|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Art. Nej.                        | 1010749              |
| IP-kod                           | IP44                 |
| Klass för slagtålighet           | IK 02                |
| Teknik för dimning               | DALI                 |
| Primär nominell spänning         | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Sekundär ström/spänning          | 600-950 mA           |
| Skyddsklass                      | II                   |
| Watt                             | 26 W                 |
| Minsta omgivningstemperatur      | -20 °C               |
| Maximal omgivningstemperatur     | 40 °C                |
| Antal armaturer på LS B16A       | 29                   |
| Antal armaturer på LS C16A       | 48                   |
| Nivå för inkopplingsström        | 14.75 A              |
| Inkopplingsströmmens varaktighet | 256 µs               |
| Lumen                            | 4751 / 7348 lm       |
| Ljusets färgtemperatur           | 4000 Kelvin          |
| Strålningsvinkel                 | 110 °                |
| Färg                             | vit                  |
| CRI                              | 80                   |
| Binning                          | 3 SDCM               |
| Livslängd                        | 100000 h             |
| Riskgrupp                        | 1                    |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2385580 |  |
| 1007474 | PANEL 600 , Ytmonterad ram                                                        |
| 1007575 | PANEL 600 , InfÄlld monteringsram                                                |

|            |         |
|------------|---------|
| LÄngd      | 59.5 cm |
| Bredd      | 59.5 cm |
| hÖjd       | 3.6 cm  |
| Netto vikt | 1.9 kg  |
| Bruttovikt | 2.1 kg  |