



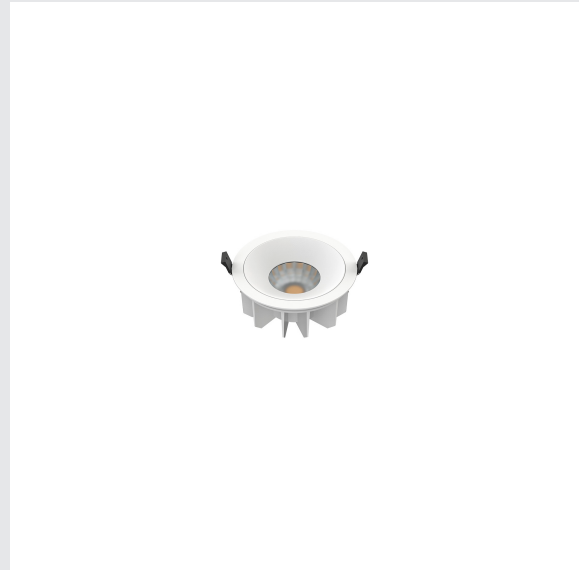

DOWNLIGHT P

165 30 WM 840 60 ML WH IP54

DOWNLIGHT P -valaisimessa yhdistyvät vankka muotoilu ja korkea hyötysuhde: jopa 170 lm/W, 80 000 tunnin käyttöikä (L80B10) ja monivalotoiminto tekevät siitä ihanteellisen valinnan toimistoihin, käytäville tai yhteisiin tiloihin. UGR-arvolla 21 tai 23 se tarjoaa miellyttävää valoa - saatavana versiona DALI-ohjauksella tai on/off-versiona.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010766
IP-koodi	IP54
Iskunkestävyysluokka	IK 08
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	300-650 mA
Suojausluokka	II
Teho	11 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	36
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	60
Virtavirran taso	7.9 A
Sysäysvirran kesto	2.6 µs
Lumen	2080 / 4200 lm
Valon värilämpötila	4000 Kelvin
Sädekulma	60 °
väri	valkoinen
CRI	80
Binning	3 SDCM
Elinikä	50000 h
Syvyys	8.2 cm
halkaisija	16.5 cm

Valonlähteet

2194011	
---------	---

Nettopaino	0.76 kg
Bruttopaino	0.87 kg
Leikattu muoto	pyöreä
Asennuksen halkaisija	15 cm