


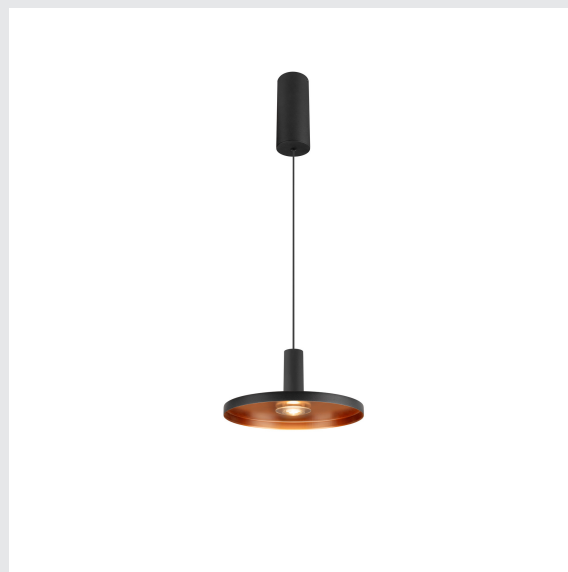

LALU® SET

Pendel, LED Fod, PLATE 22, PHASE, Pendel Længde 200 cm, 2700/3000 K, 40°, sort

LALU®-armaturfamilien bringer dekorativ variation til boliger, hoteller og restauranter: Mix & match-konceptet gør det muligt frit at kombinere forskellige armaturbaser og skærme i trendy former og farver - perfekt til skræddersyede belysningsløsninger i ethvert interiør. Materialer af høj kvalitet, sofistikeret kompatibilitet og enkel installation sikrer langvarig glæde. Og hvis det skal gå hurtigt, findes der omhyggeligt sammensatte, forudkonfigurerede sæt. Resultatet er en fleksibel belysningsfamilie, der kan genopfindes igen og igen.

Tekniske data

Item no.	1010792
Antal lysåbninger	1
IP klasse	IP20
IK Vandalklasse	IK 03
Slagfasthed	0.35 Joule
Montering	Påbygning
Dæmpbar	Ja
Dæmpningstype	bagkants fase
Primær spænding	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spænding	500 mA
IP Tæthedsgrad	I
Watt	9.5 W
Max omgivelsestemperatur	35 °C
Antal armaturer på LS B16A	224
Antal armaturer på LS C16A	228
Niveau af indløbsstrøm	5 A
Varighed af indløbsstrøm	100 µs
Lumen	700 / 700 lm
Farvetemperatur	2700/3000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farve	sort
CRI	90

Lyskilde

	
--	---

Tilbehør

1007547	LALU® PLATE 22 , lampeskærm, Mix&Match, H:1,5 cm, sort
1010287	LALU , ® Pendel, LED Base, Mix&Match, Overflademonteret solsejl, Pendel Længde 200 cm, 2700/3000K, 40°, PHASE, sort

Levetid	50000 h
Højde	11.5 cm
Diameter	22 cm
Pendellængde	200 cm
Nettovægt	1.134 kg
Bruttovægt	1.233 kg
BIG WHITE Seite	227