


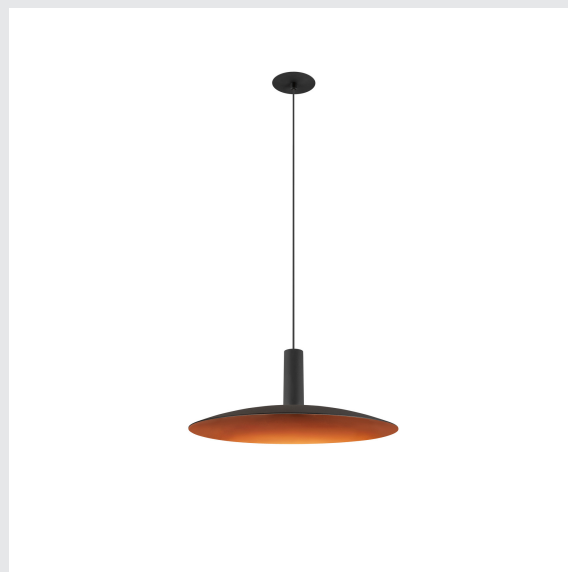

LALU® SET

Pendel, LED Fod, ELYPSE 33, PHASE, Indbygget,
Pendel Længde 200 cm, 2700/3000 K, 40°, sort

LALU®-armaturfamilien bringer dekorativ variation til boliger, hoteller og restauranter: Mix & match-konceptet gør det muligt frit at kombinere forskellige armaturbaser og skærme i trendy former og farver - perfekt til skræddersyede belysningsløsninger i ethvert interiør. Materialer af høj kvalitet, sofistikert kompatibilitet og enkel installation sikrer langvarig glæde. Og hvis det skal gå hurtigt, findes der omhyggeligt sammensatte, forudkonfigurerede sæt. Resultatet er en fleksibel belysningsfamilie, der kan genopfindes igen og igen.

Tekniske data

Item no.	1010794
Antal lysåbninger	1
IP klasse	IP20
IK Vandalklasse	IK 03
Slagfasthed	0.35 Joule
Montering	Indbygning
Monterings detaljer	Loft
Dæmpbar	Ja
Dæmpningstype	bagkants fase
Primær spænding	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spænding	500 mA
IP Tæthedsgard	II
Watt	9.5 W
Max omgivelsestemperatur	35 °C
Antal armaturer på LS B16A	224
Antal armaturer på LS C16A	228
Niveau af indløbsstrøm	5 A
Varighed af indløbsstrøm	100 µs
Lumen	650 / 700 lm
Farvetemperatur	2700/3000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farve	sort

Lyskilde

	
Tilbehør	
1007541	LALU® ELYPSE 33 , lampeskærm, Mix&-Match, H:3,5 cm, sort
1010286	LALU , ® Pendel, LED Base, Mix&Match, Indbyggningsmarkise, Pendel Længde 200 cm, 2700/3000K, 40°, PHASE, sort

CRI	90
Levetid	50000 h
Højde	13.5 cm
Diameter	33 cm
Pendellængde	200 cm
Nettovægt	1.925 kg
Bruttovægt	2.494 kg
Udskæring	rund
Indbyggningsdybde	5 cm
Installations diameter	6.8 cm
BIG WHITE Seite	229