


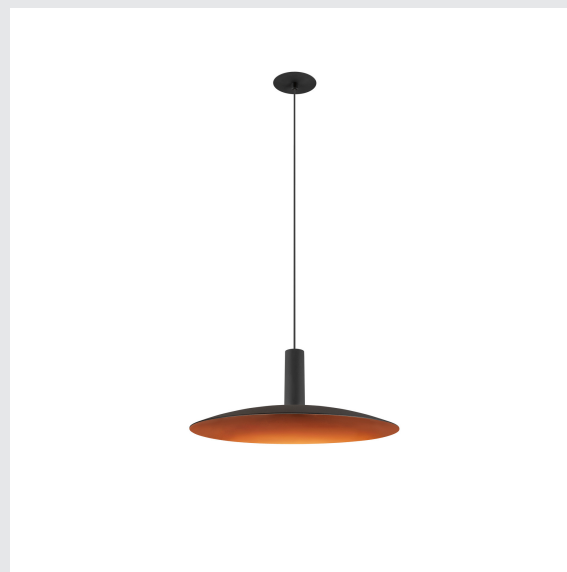

LALU® SET

pendelarmatuur, LED base, ELYPSE 33, FASE, inbouw, pendellengte 200 cm, 2700/3000 K, 40°, zwart

De LALU®-armaturenreeks biedt decoratieve diversiteit voor woonruimtes, hotels en horecagelegenheden: met het mix-&-match-concept kunnen verschillende lampvoeten en lampenkappen in trendy vormen en kleuren vrij worden gecombineerd – perfect voor op maat gemaakte lichtoplossingen in elk interieur. Hoogwaardige materialen, geavanceerde compatibiliteit en eenvoudige installatie zorgen voor langdurig plezier. En als het snel moet, zijn er zorgvuldig samengestelde, vooraf geconfigureerde sets beschikbaar. Het resultaat is een flexibele verlichtingsfamilie die steeds opnieuw kan worden uitgevonden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010794
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 03
Slagvastheid	0.35 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	9.5 W
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	224
Aantal armaturen bij LS C16A	228
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	650 / 700 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	zwart

Lichtbron

	
--	---

Accessoires

1010286	LALU® , pendelarmatuur, LED base, Mix&Match, inbouwkap, pendellengte 200 cm, 2700/3000K, 40°, FASE, zwart
1007541	LALU® ELYPSE 33 , lampenkap, Mix&Match, h: 3,5 cm, zwart

CRI	90
Levensduur	50000 h
Hoogte	13.5 cm
Diameter	33 cm
Pendellengte	200 cm
Nettogewicht	1.925 kg
Brutogewicht	2.494 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	5 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
BIG WHITE pagina	229