



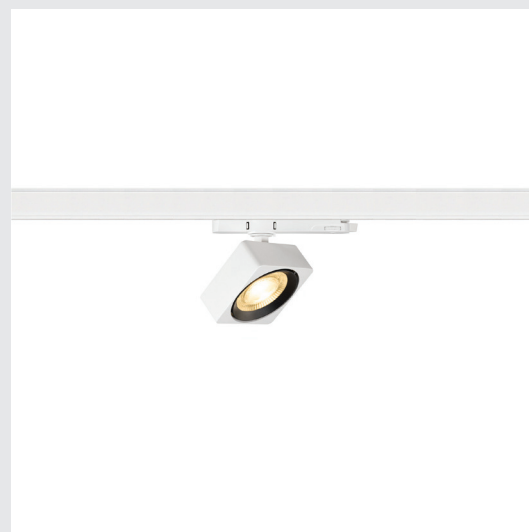

EURO CUBE 2 M | PHASE

EURO CUBE 2 M, foco de 3 fases, rectangular, 3000 K, 14 W, PHASE, 40°, blanco/negro

El proyector trifásico EURO CUBE 2 destaca por su llamativo diseño rectangular y su alta calidad de luz. Con 14 W o 21 W, hasta 2400 lm, IRC >90 y un ángulo de haz de 40°, es ideal para iluminación de acento y general por zonas. Gracias al interruptor CCT integrado (3000 K/4000 K) y a la regulación PHASE o DALI, ofrece la máxima flexibilidad. Disponible en blanco o negro, con la opción de añadir accesorios como rejillas de panal o filtros ovalados.



Fuente de luz

2093819



Accesorios

1010856 EURO CUBE 2 M, HONEYCOMB

1010857 EURO CUBE 2 M, FILTRO OVAL

Art. N.º	1010840
Bombilla(s) incluida(s)	No
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Detalles de montaje	Techo,
Dimerizable	true
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	II
Potencia	14 W
Temperatura ambiente máxima	35°C
Número de luminarias en LS B16A	38.0
Número de luminarias en LS C16A	61.0
Nivel de corriente de entrada	25 A
Duración de la corriente de entrada	50 µs
Semiángulo de dispersión	40°
Color	blanco/negro
IRC	90
UGR ≤	22
Datos LXXBXX	L90B10
Vida útil	50 000 h
Risk Group	1
Longitud	15.8 cm
Anchura	6.2 cm
Altura	12.5 cm
Peso neto	0.5 kg