



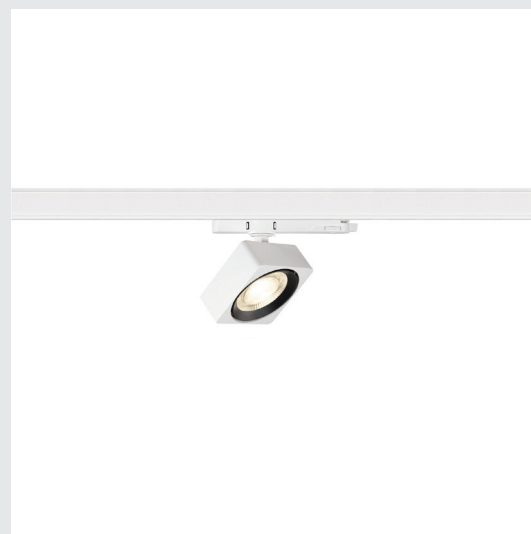

EURO CUBE 2 M | PHASE

EURO CUBE 2 M, 3~ Spot, rechteckig, 4000K, 14 W, PHASE, 40°, weiß / schwarz

Der EURO CUBE 2 3-Phasen-Strahler überzeugt mit seinem markanten, rechteckigen Design und hoher Lichtqualität. Mit 14 W oder 21 W, bis zu 2400 lm, CRI >90 und 40° Abstrahlwinkel eignet er sich ideal für Akzent- und zonierte Allgemeinbeleuchtung. Dank integriertem CCT-Switch (3000 K/4000 K) sowie PHASE- oder DALI-Dimmung bietet er maximale Flexibilität. In schwarz oder weiß, optional mit Zubehör wie Wabenraster oder Ovalfilter.



Lichtquelle

2093833

Zubehör

1010856 EURO CUBE 2 M, HONEYCOMB

1010857 EURO CUBE 2 M, OVAL FILTER

Art. Nr.	1010841
Leuchtmittel inklusive	No
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montagedetails	Decke,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt,
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	II
Wattage	14 W
maximale Umgebungstemperatur	35°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	38.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	61.0
Höhe Einschaltstrom	25 A
Dauer Einschaltstrom	50 µs
Abstrahlwinkel	40°
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L90B10
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	1
Länge	15.8 cm
Breite	6.2 cm
Höhe	12.5 cm
Nettogewicht	0.5 kg
Bruttogewicht	0.8 kg