



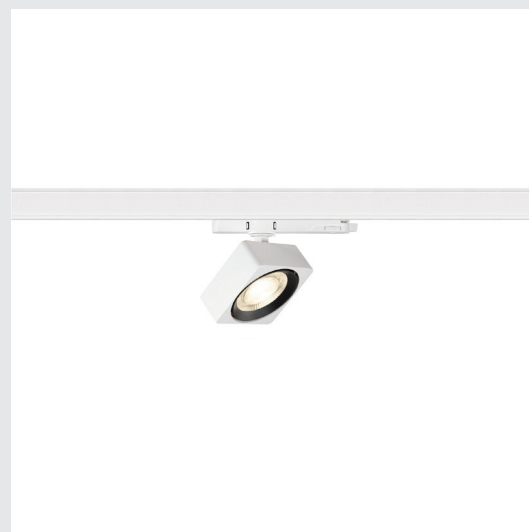

EURO CUBE 2 M | PHASE

EURO CUBE 2 M, 3~ Spot, prostokątny, 4000K, 14 W, PHASE, 40°, biały / czarny

Reflektor trójfazowy EURO CUBE 2 wyróżnia się uderzającym, prostokątnym designem i wysoką jakością światła. Z mocą 14 W lub 21 W, do 2400 lm, CRI >90 i kątem wiązki 40°, jest idealny do oświetlenia akcentowanego i strefowego ogólnego. Dzięki zintegrowanemu przełącznikowi CCT (3000 K/4000 K) i przyciemnianiu PHASE lub DALI, oferuje wyjątkową elastyczność. W kolorze czarnym lub białym, opcjonalnie z akcesoriami, takimi jak kratka o strukturze plastra miodu lub filtr owalny.



Lichtquelle

2093833

Zubehör

1010856 EURO CUBE 2 M, HONEYCOMB

1010857 EURO CUBE 2 M, OVAL FILTER

Nr artykułu	1010841
Dołączony iluminator	No
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa,
Ściemnialna	true
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco,
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	14 W
Temperatura otoczenia	35°C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	38.0
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	61.0
Poziom prądu rozruchowego	25 A
Czas trwania prądu rozruchowego	50 µs
Kąt połowiczny rozpraszania	40°
CRI	90
UGR ≤	22
Dane LXXBXX	L90B10
Okres użytkowania	50 000 h
Risk Group	1
Długość	15.8 cm
Szerokość	6.2 cm
Wysokość	12.5 cm
Waga netto	0.5 kg