


Lyskilde

2093833

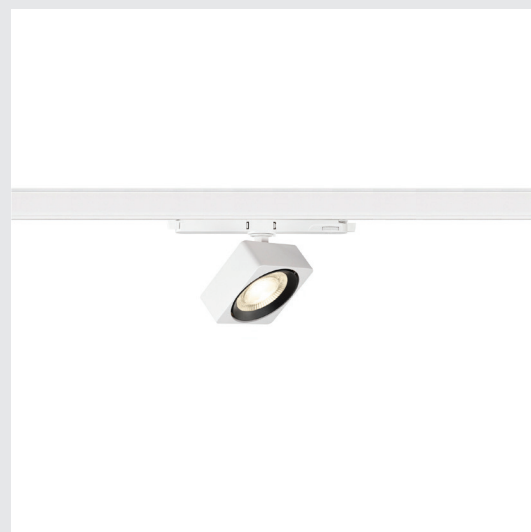

Tilbehør

1010856

1010857

Item no.	1010845
Antal lysåbninger	1
IP klasse	IP20
IK Vandalklasse	IK02
Slagfasthed	0.2 Joule
Monterings detaljer	Loft,
Dæmpbar	true
Dæmpningstype	DALI 2
Primær spænding	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spænding	350 mA
IP Tæthedsgad	II
Watt	14 W
Max omgivelsestemperatur	35°C
Antal armaturer på LS B16A	96.0
Antal armaturer på LS C16A	154.0
Niveau af indløbsstrøm	10 A
Varighed af indløbsstrøm	3 µs
Spredningsvinkel	40°
Farve	hvid/sort
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX-data	L90B10
Levetid	50 000 h
Risk Group	1
Længde	19.8 cm
Bredde	6.2 cm
Højde	12.5 cm
Nettovægt	0.5 kg
Bruttovægt	0.8 kg