



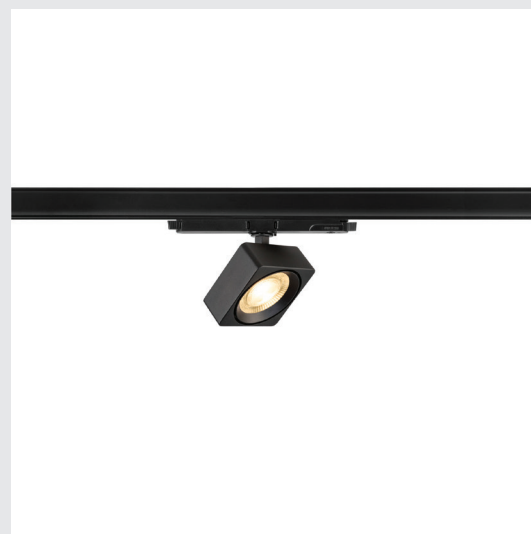

## EURO CUBE 2 M | DALI

**EURO CUBE 2 M, 3~ Spot, rechteckig, 3000K, 14 W, DALI 2, 40°, schwarz**

Der EURO CUBE 2 3-Phasen-Strahler überzeugt mit seinem markanten, rechteckigen Design und hoher Lichtqualität. Mit 14 W oder 21 W, bis zu 2400 lm, CRI >90 und 40° Abstrahlwinkel eignet er sich ideal für Akzent- und zonierte Allgemeinbeleuchtung. Dank integriertem CCT-Switch (3000 K/4000 K) sowie PHASE- oder DALI-Dimmung bietet er maximale Flexibilität. In schwarz oder weiß, optional mit Zubehör wie Wabenraster oder Ovalfilter.



### Lichtquelle

|         |  |
|---------|--|
| 2093819 |  |
|---------|--|

### Zubehör

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 1010856 | EURO CUBE 2 M, HONEYCOMB   |
| 1010857 | EURO CUBE 2 M, OVAL FILTER |

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Art. Nr.                              | 1010846            |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                  |
| IP Code                               | IP20               |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK02               |
| Schlagfestigkeit                      | 0.2 Joule          |
| Montagedetails                        | Decke,             |
| Dimmbar                               | true               |
| Technologie der Dimmung               | DALI 2,            |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär Strom / Spannung             | 350 mA             |
| Schutzklasse                          | II                 |
| Wattage                               | 14 W               |
| maximale Umgebungstemperatur          | 35°C               |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 96.0               |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 154.0              |
| Höhe Einschaltstrom                   | 10 A               |
| Dauer Einschaltstrom                  | 3 µs               |
| Abstrahlwinkel                        | 40°                |
| CRI                                   | 90                 |
| UGR ≤                                 | 22                 |
| LXXBXX Daten                          | L90B10             |
| Lebensdauer                           | 50 000 h           |
| Risikogruppe                          | 1                  |
| Länge                                 | 19.8 cm            |
| Breite                                | 6.2 cm             |
| Höhe                                  | 12.5 cm            |
| Nettogewicht                          | 0.5 kg             |
| Bruttogewicht                         | 0.8 kg             |