



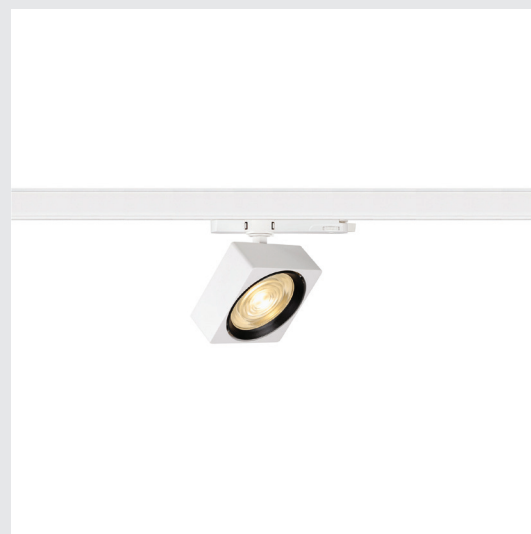

## EURO CUBE 2 L | PHASE

**EURO CUBE 2 L, 3~ Spot, rechteckig, 3000K, 21 W, PHASE, 40°, weiß / schwarz**

Der EURO CUBE 2 3-Phasen-Strahler überzeugt mit seinem markanten, rechteckigen Design und hoher Lichtqualität. Mit 14 W oder 21 W, bis zu 2400 lm, CRI >90 und 40° Abstrahlwinkel eignet er sich ideal für Akzent- und zonierte Allgemeinbeleuchtung. Dank integriertem CCT-Switch (3000 K/4000 K) sowie PHASE- oder DALI-Dimmung bietet er maximale Flexibilität. In schwarz oder weiß, optional mit Zubehör wie Wabenraster oder Ovalfilter.



### Lichtquelle

2093831

### Zubehör

**1010858** EURO CUBE 2 L, HONEYCOMB

**1010859** EURO CUBE 2 L, OVAL FILTER

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Art. Nr.                              | 1010848            |
| Leuchtmittel inklusive                | No                 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                  |
| IP Code                               | IP20               |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK02               |
| Schlagfestigkeit                      | 0.2 Joule          |
| Montagedetails                        | Decke,             |
| Dimmbar                               | true               |
| Technologie der Dimmung               | Phasenabschnitt,   |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär Strom / Spannung             | 550 mA             |
| Schutzklasse                          | II                 |
| Wattage                               | 21 W               |
| maximale Umgebungstemperatur          | 35°C               |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 38.0               |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 61.0               |
| Höhe Einschaltstrom                   | 25 A               |
| Dauer Einschaltstrom                  | 50 µs              |
| Abstrahlwinkel                        | 40°                |
| CRI                                   | 90                 |
| UGR ≤                                 | 19                 |
| LXXBXX Daten                          | L90B10             |
| Lebensdauer                           | 50 000 h           |
| Risikogruppe                          | 1                  |
| Länge                                 | 15.8 cm            |
| Breite                                | 6.9 cm             |
| Höhe                                  | 14.5 cm            |
| Nettogewicht                          | 0.7 kg             |
| Bruttogewicht                         | 0.9 kg             |