



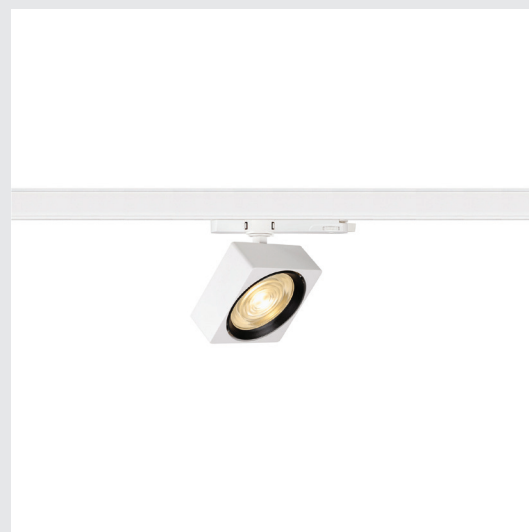

## EURO CUBE 2 L | PHASE

**EURO CUBE 2 L, foco de 3 fases, rectangular, 3000 K, 21 W, PHASE, 40°, blanco/negro**

El proyector trifásico EURO CUBE 2 destaca por su llamativo diseño rectangular y su alta calidad de luz. Con 14 W o 21 W, hasta 2400 lm, IRC >90 y un ángulo de haz de 40°, es ideal para iluminación de acento y general por zonas. Gracias al interruptor CCT integrado (3000 K/4000 K) y a la regulación PHASE o DALI, ofrece la máxima flexibilidad. Disponible en blanco o negro, con la opción de añadir accesorios como rejillas de panal o filtros ovalados.



### Fuente de luz

2093831



### Accesorios

**1010858** EURO CUBE 2 L, HONEYCOMB

**1010859** EURO CUBE 2 L, FILTRO OVAL

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Art. N.º                                 | 1010848             |
| Bombilla(s) incluida(s)                  | No                  |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1                   |
| Código IP                                | IP20                |
| Clase de resistencia al impacto          | IK02                |
| Resistencia al impacto                   | 0.2 Joule           |
| Detalles de montaje                      | Techo,              |
| Dimerizable                              | true                |
| Tecnología de regulación                 | Corte de fase final |
| Voltaje nominal primario                 | 220-240V ~50/60 Hz  |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 550 mA              |
| Clase de protección                      | II                  |
| Potencia                                 | 21 W                |
| Temperatura ambiente máxima              | 35°C                |
| Número de luminarias en LS B16A          | 38.0                |
| Número de luminarias en LS C16A          | 61.0                |
| Nivel de corriente de entrada            | 25 A                |
| Duración de la corriente de entrada      | 50 µs               |
| Semiángulo de dispersión                 | 40°                 |
| Color                                    | blanco/negro        |
| IRC                                      | 90                  |
| UGR ≤                                    | 19                  |
| Datos LXXBXX                             | L90B10              |
| Vida útil                                | 50 000 h            |
| Risk Group                               | 1                   |
| Longitud                                 | 15.8 cm             |
| Anchura                                  | 6.9 cm              |
| Altura                                   | 14.5 cm             |
| Peso neto                                | 0.7 kg              |