



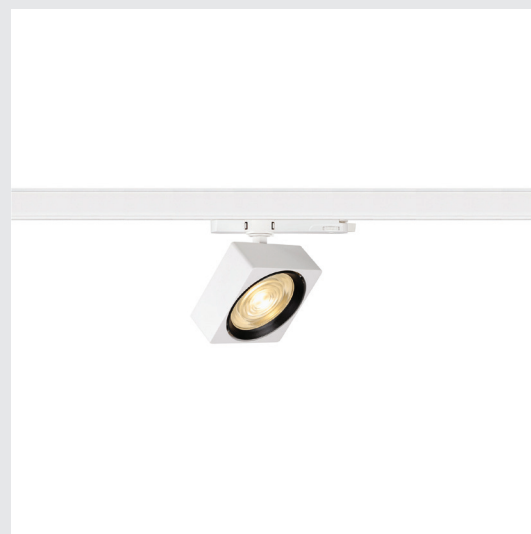

EURO CUBE 2 L | PHASE

EURO CUBE 2 L, 3~ Spot, retangular, 3000K, 21 W, PHASE, 40°, branco / preto

O EURO CUBE 2 em 3 fases destaca-se pelo seu design retangular marcante e alta qualidade de luz. Com 14 W ou 21 W, até 2400 lm, IRC >90 e ângulo de feixe de 40°, é ideal para iluminação de destaque e geral zoneada. Graças ao comutador CCT integrado (3000 K/4000 K) e atenuação PHASE ou DALI, oferece flexibilidade excepcional. Em preto ou branco, opcionalmente com acessórios como grelha de favo ou filtro oval.



Fonte de luz

2093831



Acessórios

1010858 EURO CUBE 2 L, HONEYCOMB

1010859 EURO CUBE 2 L, OVAL FILTER

Ref. n.º	1010848
Lâmpadas incluídas	No
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Pormenores da montagem	Teto,
Regulável	true
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	550 mA
Classe de proteção	II
Potência	21 W
temperatura ambiente máxima	35°C
Número de luminárias no LS B16A	38.0
Número de luminárias no LS C16A	61.0
Nível de corrente de irrupção	25 A
Duração da corrente de irrupção	50 µs
Ângulo de feixe	40°
Cor	branco/preto
CRI	90
UGR ≤	19
Dados LXXBXX	L90B10
Vida útil	50 000 h
Risk Group	1
Comprimento	15.8 cm
Largura	6.9 cm
Altura	14.5 cm
Peso líquido	0.7 kg