



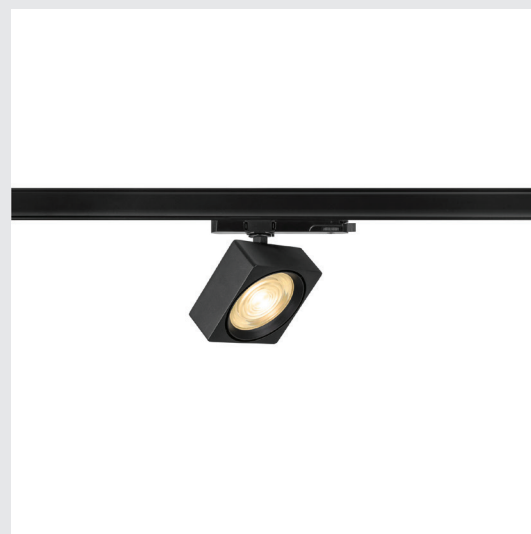

EURO CUBE 2 L | PHASE

EURO CUBE 2 L, spot 3~, rectangulaire, 3000K, 21 W, PHASE, 40°, noir

Le projecteur triphasé EURO CUBE 2 séduit par son design rectangulaire marquant et sa grande qualité d'éclairage. Avec 14 W ou 21 W, jusqu'à 2400 lm, un IRC >90 et un angle de faisceau de 40°, il est idéal pour l'éclairage d'accentuation et l'éclairage général par zones. Grâce au commutateur CCT intégré (3000 K/4000 K) et à la gradation PHASE ou DALI, il offre une flexibilité maximale. En noir ou en blanc, avec des accessoires en option tels qu'une grille en nid d'abeille ou un filtre ovale.



Lichtquelle

2093831	
---------	--

Zubehör

1010858	EURO CUBE 2 L, HONEYCOMB
1010859	EURO CUBE 2 L, FILTRE OVALE

Réf.	1010850
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase,
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	550 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	21 W
Température ambiante maximale	35°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	38.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	61.0
Hauteur du courant d'appel	25 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Angle de rayonnement	40°
IRC	90
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Longueur	15.8 cm
Largeur	6.9 cm
Hauteur	14.5 cm
Poids net	0.7 kg
Poids brut	0.9 kg