



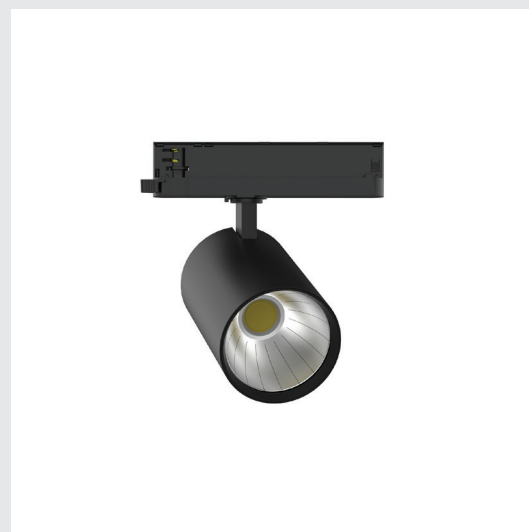

TRACKSPOT P 3PH. 58 930 | WB ML BK DALI SAN

TRACKSPOT P, 3PH. 58 930 WB ML BK DALI SAN

O TRACKSPOT P é uma solução de spot LED de alto desempenho para trilhos de 3 fases e foi desenvolvida para aplicações de varejo e apresentação exigentes. Com sua função multilúmen, ângulos de feixe precisos e contro-le DALI opcional, permite máxima flexibilidade e iluminação de destaque de alta qualidade e específica para objetos.



Fonte de luz

2194030



Ref. n.º	1011128
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK02
Pormenores da montagem	Parede, Teto,
Regulável	true
Tecnologia de regulação	DALI
Tensão nominal primária	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	300-1050mA
Classe de proteção	II
Potência	12 W
temperatura ambiente mínima	-20°C
temperatura ambiente máxima	35°C
Número de luminárias no LS B16A	27.0
Número de luminárias no LS C16A	44.0
Nível de corrente de irrupção	18 A
Duração da corrente de irrupção	3 µs
Ângulo de feixe	47°
Cor	preto
CRI	90
UGR ≤	25
Dados LXXBXX	L70B10
Vida útil	50 000 h
Comprimento	17.3 cm
Largura	17.8 cm
Altura	14 cm
Peso líquido	0.78 kg
Peso bruto	0.91 kg