



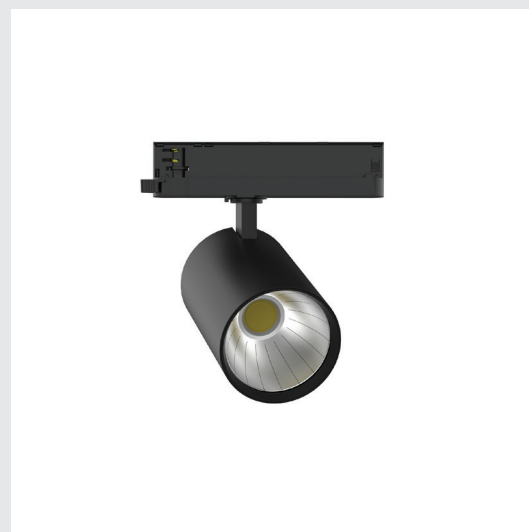

TRACKSPOT P 3PH. 59 930 | VWB ML BK DALI SAN

TRACKSPOT P, 3PH. 59 930 V,WB ML BK DALI SAN

TRACKSPOT P to wysokowydajne rozwiązanie reflektora LED dla szyn trójfazowych i zostało opracowane dla wymagających aplikacji handlowych i prezentacyjnych. Dzięki funkcji wielolumeniskowej, precyzyjnym kątom wiązki i opcjonalnej kontroli DALI, umożliwia maksymalną elastyczność i wysokiej jakości, zorientowane na obiekt oświetlenie akcentowe.



Nr artykułu	1011129
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK02
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja ścienna,
Ściemnialna	true
Technologia ściemniania	DALI,
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~0/50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	300-1050mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	12 W
Temperatura otoczenia	-20°C
Temperatura otoczenia	35°C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	27.0
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	44.0
Poziom prądu rozruchowego	18 A
Czas trwania prądu rozruchowego	3 μs
Kąt połowiczny rozpraszania	60°
Kolor	czarny
CRI	90
UGR ≤	25
Dane LXXBXX	L70B10
Okres użytkowania	50 000 h
Długość	17.3 cm
Szerokość	17.8 cm
Wysokość	14 cm
Waga netto	0.78 kg
Waga brutto	0.91 kg