



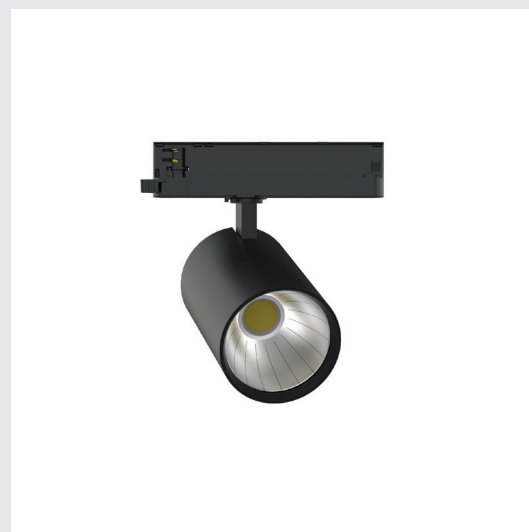

## TRACKSPOT P 3PH. 61 940 | MB ML BK DALI SAN

### TRACKSPOT P, 3PH. 61 940 MB ML BK DALI SAN

TRACKSPOT P to wysokowydajne rozwiązanie reflektora LED dla szyn trójfazowych i zostało opracowane dla wymagających aplikacji handlowych i prezentacyjnych. Dzięki funkcji wielolumeniskiej, precyzyjnym kątom wiązki i opcjonalnej kontroli DALI, umożliwia maksymalną elastyczność i wysokiej jakości, zorientowane na obiekt oświetlenie akcentowe.



|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr artykułu                            | 1011130                          |
| Różne wyjścia światła                  | 1                                |
| Kod IP                                 | IP20                             |
| Klasa odporności na uderzenia          | IK02                             |
| Szczegóły dotyczące montażu            | Wersja sufitowa, Wersja ścienna, |
| Ściemnialna                            | true                             |
| Technologia ściemniania                | DALI,                            |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 220-240V ~0/50/60 Hz             |
| Prąd / napięcie wtórny                 | 300-1050mA                       |
| Klasy ochrony                          | II                               |
| Wydajność                              | 12 W                             |
| Temperatura otoczenia                  | -20°C                            |
| Temperatura otoczenia                  | 35°C                             |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 27.0                             |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 44.0                             |
| Poziom prądu rozruchowego              | 18 A                             |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 3 μs                             |
| Kąt połowiczny rozpraszania            | 36°                              |
| Kolor                                  | czarny                           |
| CRI                                    | 90                               |
| UGR ≤                                  | 25                               |
| Dane LXXBXX                            | L70B10                           |
| Okres użytkowania                      | 50 000 h                         |
| Długość                                | 17.3 cm                          |
| Szerokość                              | 17.8 cm                          |
| Wysokość                               | 14 cm                            |
| Waga netto                             | 0.78 kg                          |
| Waga brutto                            | 0.91 kg                          |