



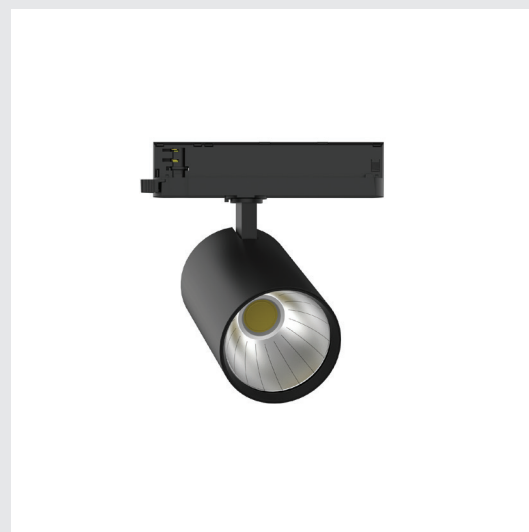

TRACKSPOT P 3PH. 60 940 | VWB ML BK DALI SAN

TRACKSPOT P, 3PH. 60 940 V, WB ML BK DALI SAN

De TRACKSPOT P is een extra krachtige LED-spotoplossing voor 3-fase stroomrails voor veeleisende retail- en presentatietoepassingen. De Multi-Lumen-functie, nauwkeurige stralingshoeken en optionele DALI-besturing maken maximale flexibiliteit en hoogwaardige, objectspecifieke accentverlichting mogelijk.



Art.nr.	1011132
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK02
Montagebeschrijving	Plafond, Wand,
Dimbaar	true
Dimtechniek	DALI,
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	300-1050mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	12 W
minimale omgevingstemperatuur	-20°C
maximale omgevingstemperatuur	35°C
Aantal armaturen bij LS B16A	27.0
Aantal armaturen bij LS C16A	44.0
Niveau van inschakelstroom	18 A
Duur van inschakelstroom	3 µs
Stralingshoek	60°
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX gegevens	L70B10
Levensduur	50 000 h
Lengte	17.3 cm
Breedte	17.8 cm
Hoogte	14 cm
Nettogewicht	0.78 kg
Brutogewicht	0.91 kg