



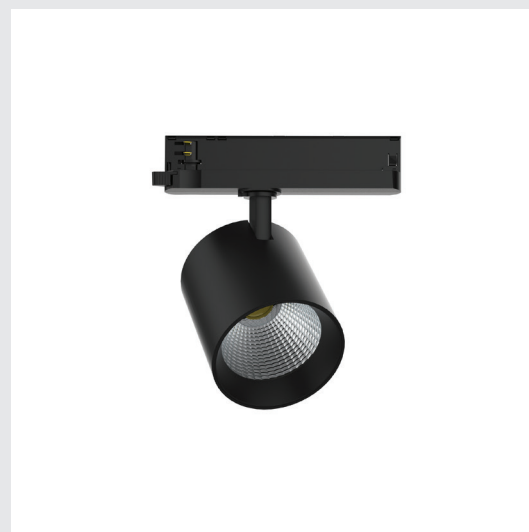

## TRACKSPOT C 3PH. 53 930 | NB ML BK DALI SAN

### TRACKSPOT C, 3PH. 53 930 NB ML BK DALI SAN

Der TRACKSPOT C ist eine vielseitige LED-Strahlerlösung für 3-Phasen-Stromschienen und eignet sich ideal für Retail- und Gewerbeanwendungen. Mit Multi-Lumen-Funktion, verschiedenen Abstrahlwinkeln sowie optionaler DALI-Steuerung ermöglicht er eine flexible Anpassung an unterschiedliche Beleuchtungsanforderungen und sorgt für eine effiziente, bedarfsgerechte Ausleuchtung.



|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Art. Nr.                              | 1011154              |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                    |
| IP Code                               | IP20                 |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK02                 |
| Montagedetails                        | Decke, Wand,         |
| Dimmbar                               | true                 |
| Technologie der Dimmung               | DALI,                |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Sekundär Strom / Spannung             | 300-1050mA           |
| Schutzklasse                          | II                   |
| Wattage                               | 12 W                 |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20°C                |
| maximale Umgebungstemperatur          | 35°C                 |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 27.0                 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 44.0                 |
| Höhe Einschaltstrom                   | 18 A                 |
| Dauer Einschaltstrom                  | 3 µs                 |
| Abstrahlwinkel                        | 24°                  |
| Farbe                                 | schwarz              |
| CRI                                   | 90                   |
| UGR ≤                                 | 25                   |
| LXXBXX Daten                          | L70B10               |
| Lebensdauer                           | 50 000 h             |
| Länge                                 | 10.5 cm              |
| Breite                                | 17.8 cm              |
| Höhe                                  | 14 cm                |
| Nettogewicht                          | 0.72 kg              |
| Bruttogewicht                         | 0.9 kg               |