



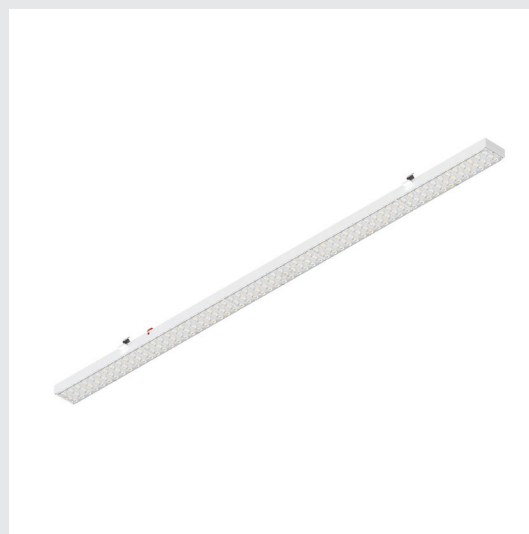

RETRO LT 1500 135 835/840/850 OVAL ML EM 3H WH | LICHTRÄGER 1500

RETRO, LT 1500 135 835/840/850 OVAL ML EM 3H WH
LICHTRÄGER 1500

Il sistema di strisce continue RETRO LED è stato sviluppato appositamente per dare un tocco di modernità alle lampade fluorescenti T8 e T5 esistenti, in modo rapido e senza il bisogno di attrezzi. I moduli luminosi con funzione di illuminazione di emergenza integrata (3 ore) garantiscono una maggiore sicurezza in caso di interruzione di corrente. Grazie alla funzione Multi-Color (3000 K/4000 K/5000 K), alle diverse caratteristiche del fascio (NB/MB/WB/Oval) e al controllo DALI opzionale, offrono la massima flessibilità nella riqualificazione di impianti esistenti.



Articolo	1011321
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK04
Dettagli di montaggio	Soffitto,
Tecnologia del dimmering	,
Tensione nominale primaria	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	200-550mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	26 W
Temperatura esterna	80
Temperatura ambiente minima	-20°C
Temperatura ambiente massima	40°C
Numero di apparecchi a LS B16A	20.0
Numero di apparecchi a LS C16A	32.0
Livello di corrente di spunto	22.31 A
Durata della corrente di spunto	248 µs
CRI	80
UGR ≤	–
Dati LXXBXX	L80B10
Durata	100 000 h
Risk Group	1
Lunghezza	147.5 cm
Larghezza	6.5 cm
Altezza	3.5 cm
Peso netto	1.88 kg
Peso lordo	2.01 kg