



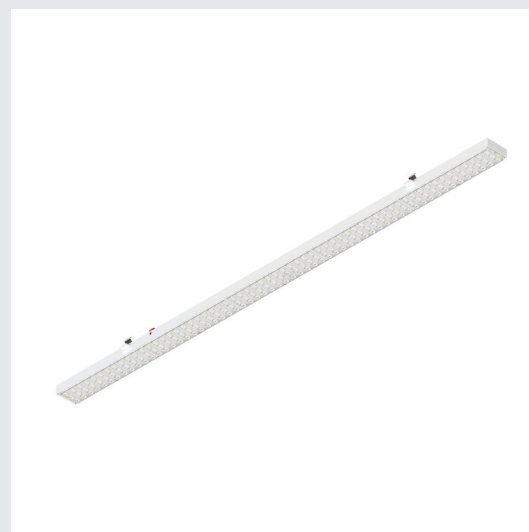

RETRO LT 1500 135 835/840/850 OVAL ML EM 3H WH | TRANSPORTADOR LIGEIRO 1500

RETRO, LT 1500 135 835/840/850 OVAL ML EM 3H WH TRANSPORTADOR LIGEIRO 1500

O sistema de calha RETRO LED foi especificamente projetado para a atualização sem ferramentas e poupadora de tempo de lâmpadas fluorescentes T8 e T5 existentes. Os suportes de luz com função de iluminação de emergência integrada (3h) garantem segurança adicional em caso de queda de energia. Com função multicolor (3000 K/4000 K/5000 K), várias características de feixe (NB/MB/WB/Oval) e controle DALI opcional, oferecem máxima flexibilidade ao atualizar instalações existentes.



Ref. n.º	1011321
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK04
Pormenores da montagem	Teto,
Tensão nominal primária	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	200-550mA
Classe de proteção	I
Potência	26 W
Temperatura ambiente	80
temperatura ambiente mínima	-20°C
temperatura ambiente máxima	40°C
Número de luminárias no LS B16A	20.0
Número de luminárias no LS C16A	32.0
Nível de corrente de irrupção	22.31 A
Duração da corrente de irrupção	248 µs
Cor	branco
CRI	80
Dados LXXBXX	L80B10
Vida útil	100 000 h
Risk Group	1
Comprimento	147.5 cm
Largura	6.5 cm
Altura	3.5 cm
Peso líquido	1.88 kg
Peso bruto	2.01 kg