



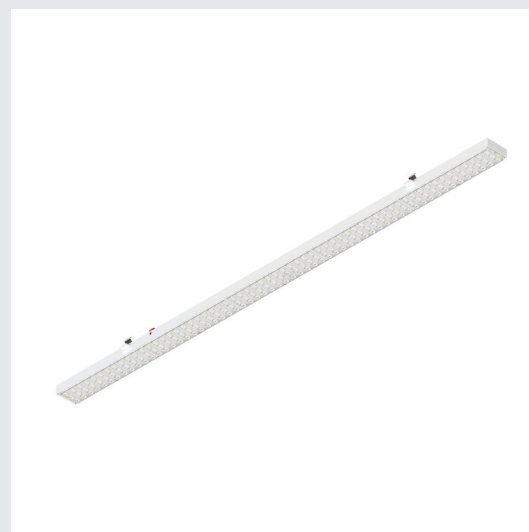

RETRO LT 1500 133 835/840/850 WB ML EM 3H WH DALI | LICHTDRA- GER 1500

RETRO, LT 1500 133 835/840/850 WB ML EM 3H WH
DALI LICHTDRAGER 1500

Het RETRO LED-lichtbandsysteem werd speciaal ontwikkeld voor gereedschapsloze en tijdbesparende modernisering van bestaande T8- en T5-fluorescentielampen. De lichtdragers met geïntegreerde noodverlichtingsfunctie (3 uur) garanderen extra veiligheid bij stroomuitval. Met een Multi-Color-functie (3000 K/4000 K/5000 K), verschillende stralingskenmerken (NB/MB/WB/Oval) en optionele DALI-besturing bieden ze maximale flexibiliteit bij renovatie van bestaande systemen.



Art.nr.	1011322
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK04
Montagebeschrijving	Plafond,
Dimbaar	true
Dimtechniek	DALI,
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	200-550mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	26 W
Omgevingstemperatuur	80
minimale omgevingstemperatuur	-20°C
maximale omgevingstemperatuur	40°C
Aantal armaturen bij LS B16A	19.0
Aantal armaturen bij LS C16A	31.0
Niveau van inschakelstroom	22.18 A
Duur van inschakelstroom	262 µs
CRI	80
UGR ≤	–
LXXBXX gegevens	L80B10
Levensduur	100 000 h
Risk Group	1
Lengte	147.5 cm
Breedte	6.5 cm
Hoogte	3.5 cm
Nettogewicht	1.88 kg
Brutogewicht	2.01 kg