



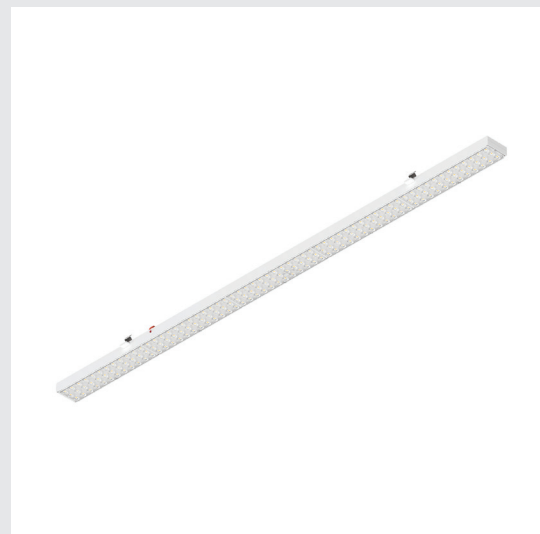

RETRO LT 1500 133 835/840/850 WB ML EM 3H WH DALI | LICHTRÄ- GER 1500

RETRO, LT 1500 133 835/840/850 OVAL ML EM 3H WH
DALI LICHTRÄGER 1500

Il sistema di strisce continue RETRO LED è stato sviluppato appositamente per dare un tocco di modernità alle lampade fluorescenti T8 e T5 esistenti, in modo rapido e senza il bisogno di attrezzi. I moduli luminosi con funzione di illuminazione di emergenza integrata (3 ore) garantiscono una maggiore sicurezza in caso di interruzione di corrente. Grazie alla funzione Multi-Color (3000 K/4000 K/5000 K), alle diverse caratteristiche del fascio (NB/MB/WB/Oval) e al controllo DALI opzionale, offrono la massima flessibilità nella riqualificazione di impianti esistenti.



Articolo	1011324
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK04
Dettagli di montaggio	Soffitto,
Dimmerabile	true
Tecnologia del dimmering	DALI,
Tensione nominale primaria	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	200-550mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	26 W
Temperatura esterna	80
Temperatura ambiente minima	-20°C
Temperatura ambiente massima	40°C
Numero di apparecchi a LS B16A	19.0
Numero di apparecchi a LS C16A	31.0
Livello di corrente di spunto	22.18 A
Durata della corrente di spunto	262 µs
CRI	80
UGR ≤	–
Dati LXXBXX	L80B10
Durata	100 000 h
Risk Group	1
Lunghezza	147.5 cm
Larghezza	6.5 cm
Altezza	3.5 cm
Peso netto	1.88 kg
Peso lordo	2.01 kg