



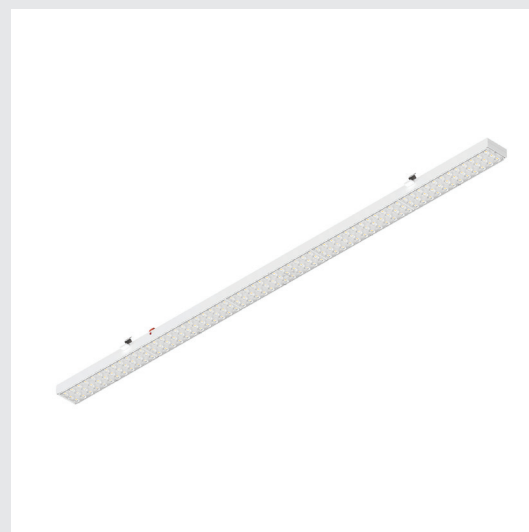

RETRO LT 1500 133 835/840/850 WB ML EM 3H WH DALI | LEKKI NOŚNIK 1500

RETRO, LT 1500 133 835/840/850 OVAL ML EM 3H WH
DALI LEKKI NOŚNIK 1500

System korytek LED RETRO jest specjalnie przeznaczony do bezwarunkowego i oszczędzającego czas modernizacji istniejących lamp fluorescencyjnych T8 i T5. Podpory oświetleniowe ze zintegrowaną funkcją oświetlenia awaryjnego (3h) zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo w przypadku awarii zasilania. Dzięki funkcji wielokolorowej (3000 K/4000 K/5000 K), różnym charakterystykom wiązki (NB/MB/WB/Oval) i opcjonalnej kontroli DALI, oferują maksymalną elastyczność podczas modernizacji istniejących instalacji.



Nr artykułu	1011324
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK04
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa,
Ściemnialna	true
Technologia ściemniania	DALI,
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~0/50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	200-550mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	26 W
Temperatura otoczenia	80
Temperatura otoczenia	-20°C
Temperatura otoczenia	40°C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	19.0
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	31.0
Poziom prądu rozruchowego	22.18 A
Czas trwania prądu rozruchowego	262 μs
CRI	80
UGR ≤	–
Dane LXXBXX	L80B10
Okres użytkowania	100 000 h
Risk Group	1
Długość	147.5 cm
Szerokość	6.5 cm
Wysokość	3.5 cm
Waga netto	1.88 kg
Waga brutto	2.01 kg