



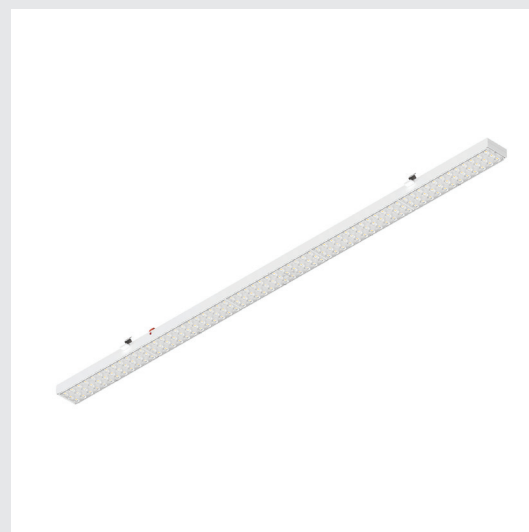

RETRO LT 1500 133 835/840/850 WB ML EM 3H WH DALI | TRANSPOR- TADOR LIGEIRO 1500

RETRO, LT 1500 133 835/840/850 OVAL ML EM 3H WH
DALI TRANSPORTADOR LIGEIRO 1500

O sistema de calha RETRO LED foi especificamente projetado para a atualização sem ferramentas e poupadora de tempo de lâmpadas fluorescentes T8 e T5 existentes. Os suportes de luz com função de iluminação de emergência integrada (3h) garantem segurança adicional em caso de queda de energia. Com função multicolor (3000 K/4000 K/5000 K), várias características de feixe (NB/MB/WB/Oval) e controle DALI opcional, oferecem máxima flexibilidade ao atualizar instalações existentes.



Ref. n.º	1011324
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK04
Pormenores da montagem	Teto,
Regulável	true
Tecnologia de regulação	DALI
Tensão nominal primária	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	200-550mA
Classe de proteção	I
Potência	26 W
Temperatura ambiente	80
temperatura ambiente mínima	-20°C
temperatura ambiente máxima	40°C
Número de luminárias no LS B16A	19.0
Número de luminárias no LS C16A	31.0
Nível de corrente de irrupção	22.18 A
Duração da corrente de irrupção	262 µs
Cor	branco
CRI	80
Dados LXXBXX	L80B10
Vida útil	100 000 h
Risk Group	1
Comprimento	147.5 cm
Largura	6.5 cm
Altura	3.5 cm
Peso líquido	1.88 kg
Peso bruto	2.01 kg