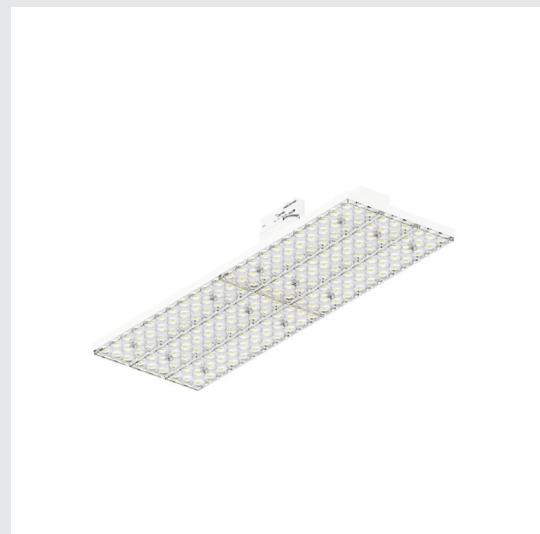


Item no.	1011397
IP klasse	IP20
IK Vandalklasse	IK02
Slagfasthed	0.2 Joule
Monterings detaljer	Loft,
Dæmpbar	true
Dæmpningstype	DALI
Primær spænding	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spænding	200/250/300/350mA
IP Tæthedsgrad	I
Watt	39 W
Min omgivelsestemperatur	-20°C
Max omgivelsestemperatur	40°C
Antal armaturer på LS B16A	19.0
Antal armaturer på LS C16A	31.0
Niveau af indløbsstrøm	22.18 A
Varighed af indløbsstrøm	262 µs
Spredningsvinkel	90°
Farve	hvid
CRI	80
MacAdam (SDMC)	3.0000
LXXBXX-data	L80B10
Levetid	100 000 h
Længde	57.8 cm
Bredde	18.9 cm
Højde	10.5 cm
Nettovægt	2.93 kg
Bruttovægt	3.4 kg