



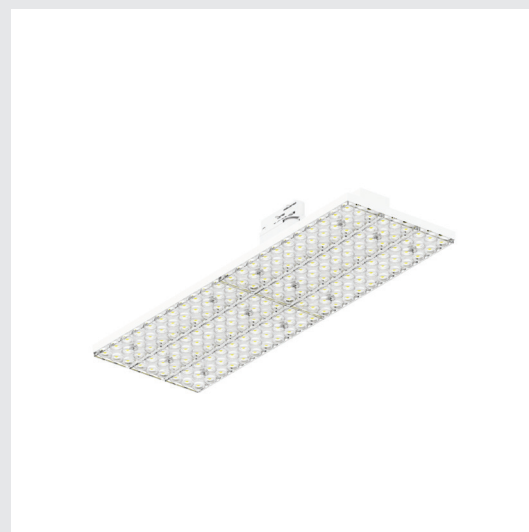

TRACK PANEL 3PH. 120 830/840 | WB ML WH DALI

TRACK PANEL, 3PH. 120 830/840 WB ML WH DALI

Das TRACK PANEL ist eine flächige LED-Lösung für 3-Phasen-Stromschienen und eignet sich ideal für eine gleichmäßige, blendarme Allgemeinbeleuchtung in Retail-, Büro- und Gewerbeflächen. Mit Multi-Lumen- und Multi-Color-Funktion sowie optionaler DALI-Steuerung ermöglicht es eine flexible Anpassung an projektspezifische Anforderungen.



Art. Nr.	1011397
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montagedetails	Decke,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALI,
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	200/250/300/350mA
Schutzklasse	I
Wattage	39 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	19.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	31.0
Höhe Einschaltstrom	22.18 A
Dauer Einschaltstrom	262 µs
Abstrahlwinkel	90°
CRI	80
Binning	3.0000
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	100 000 h
Länge	57.8 cm
Breite	18.9 cm
Höhe	10.5 cm
Nettogewicht	2.93 kg
Bruttogewicht	3.4 kg