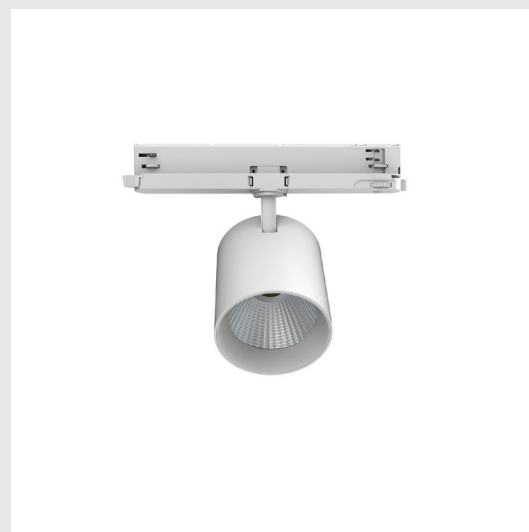


Lysskilde

2194011

Item no.	1011819
Antal lysåbninger	1
IP klasse	IP20
IK Vandalklasse	IK02
Monterings detaljer	Loft, Væg,
Dæmpbar	true
Dæmpningstype	DALI
Primær spænding	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundær strøm / spænding	300-1050mA
IP Tæthedsgrad	II
Watt	12 W
Min omgivelsestemperatur	-20°C
Max omgivelsestemperatur	35°C
Antal armaturer på LS B16A	27.0
Antal armaturer på LS C16A	44.0
Niveau af indløbsstrøm	18 A
Varighed af indløbsstrøm	3 µs
Spredningsvinkel	36°
Farve	hvid
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX-data	L70B10
Levetid	50 000 h
Længde	10.5 cm
Bredde	23.8 cm
Højde	14 cm
Nettovægt	0.72 kg
Bruttovægt	0.9 kg