
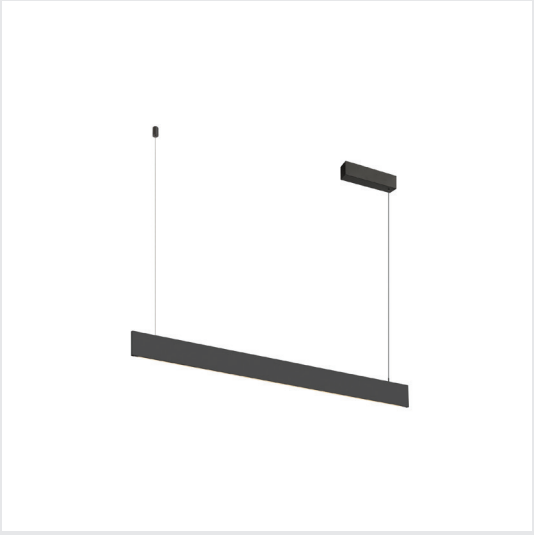


LINIUS 120 | PD, DALI, PLAFONDRING

LINIUS 120, PD, DALI, PLAFONDROZET, hanglamp, 3000 K, 34 W, 90°, zwart

De pendellamp LINIUS 120 is ontworpen voor gebruik in binnenruimtes en is bijzonder geschikt voor kantoor- en werkruimtes. Hij heeft een lichtopbrengst van 3100 lumen bij een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een stralingshoek van 90 graden. De lamp is uitgerust met DALI-2-dimming, wat een flexibele regeling van de lichtintensiteit mogelijk maakt. De behuizing is gemaakt van aluminium en wordt geleverd met een rechthoekige plafondrozet voor montage. Met een lengte van 121 cm, een hoogte van 7,9 cm en een pendellengte van 200 cm heeft hij een slank ontwerp. De beschermingsklasse IP20 en de slagvastheid van klasse IK02 garanderen een betrouwbare werking in beschermde binnenruimtes. De opgegeven levensduur bedraagt 50.000 uur.



Art.nr.	1011952
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK02
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, hangend,
Dimbaar	true
Dimtechniek	DALI
Aantal bij doorlussen	15
Primaire nominale spanning	220-240V ~ 0/50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	900
Veiligheidsklasse	I
Wattage	34 W
minimale omgevingstemperatuur	0°C
maximale omgevingstemperatuur	45°C
Aantal armaturen bij LS B16A	15.0
Aantal armaturen bij LS C16A	24.0
Niveau van inschakelstroom	65 A
Duur van inschakelstroom	200 µs
Stralingshoek	90°
Kleur	zwart
CRI	90
LXXBXX gegevens	L80B20
Levensduur	50 000 h
Risk Group	0
Lengte	121 cm
Breedte	0.8 cm
Hoogte	7.9 cm
Pendellengte	200.0000 cm
Nettogewicht	2.65 kg