



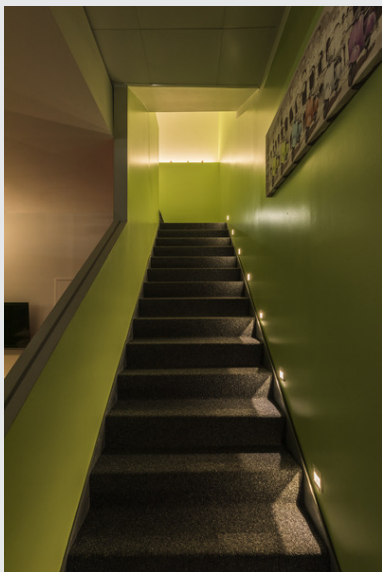

FRAME CURVE

infälld armatur, LED, 3000K, kantig, silvergrå, inkl. bladfjädrar

Med vår FRAME-serie erbjuder vi dig den platsbesparande belysningslösningen för vägg- och takmontering. LED-versionen har en robust lysdiod och finns i ljusfärgerna neutral och varmvit. För att driva FRAME CURVE krävs en lämplig konstantströmdrivenhet med 350mA. Förutom den infällda lampdosan och en monteringsram inkluderar de valfria tillbehören även ett grenuttag för förenklad kabeldragning. Denna lampa har inbyggda LED-lampor.



Art. Nej.	111292
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Vägg
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	III
Watt	1 W
Verkningsgrad vid drift (LOR)	0.89
Lumen	60 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Färg	grå
CRI	90
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	30000 h
Fördelning av ljusintensitet	asymmetrisk
Ljusemission	direkt
Bredd	9 cm
höjd	9 cm
Djup	4 cm
Netto vikt	0.147 kg
Bruttovikt	0.205 kg
Utskärningens form	kvadrat

954799	
111861	KABLFÖRLÄNGNING , för artiklar med 350- mA-kontakt, 1 m
112781	INFÄLLD LAMPDOSA för FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE och FRAME CURVE
111850	GRENUTTAG , 3 utgån- gar, med två bryggor, svart, max. 350mA
112780	MONTERINGSRAM , för FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE och FRAME CURVE
1007270	LED-drivenhet 3W , 350 mA inkl. AMP-dosa

Monteringslängd	8.1 cm
Installationsbredd	6.9 cm
Inbyggjningsdjup	4.5 cm
BIG WHITE Seite	239