



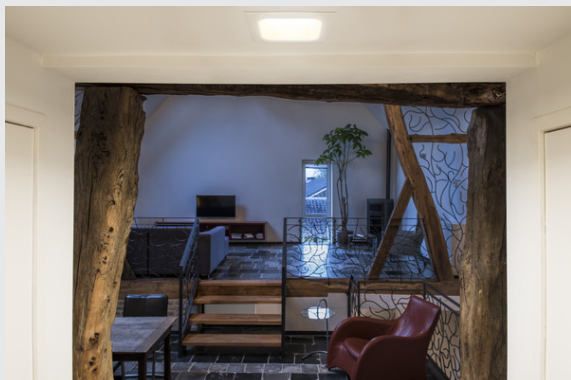

VERLUX

inbouwarmatuur, led, 3000 K, mat wit, L/B/D
13,5/13,5/7,5 cm, 20 W

De lichtgewicht, vierkante inbouwarmatuur VERLUX met ronde opening is verkrijgbaar met verschillende vermogens en in verschillende maten. De rechthoekige plafondinbouwarmatuur van aluminium is verkrijgbaar in de kleur wit. Het vaste premium led-inzetstuk levert door de breed schijnende stralingshoek van 80° een homogene basisverlichting. Dankzij de meegeleverde dimbare voeding met constante stroom is de armatuur gereed voor aansluiting op 230 V netspanning.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	112692
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	22 W
Lumen	1800 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	80 °
Kleur	wit
Levensduur	35000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Lengte	13.5 cm
Breedte	13.5 cm
Diepte	7.5 cm
Nettogewicht	0.339 kg

Lichtbron

916379		Brutogewicht	0.474 kg
		Vorm inbouwopening	rond
		Inbouwdiepte	7.5 cm
		Inbouwdiameter	12.5 cm
		BIG WHITE pagina	105