



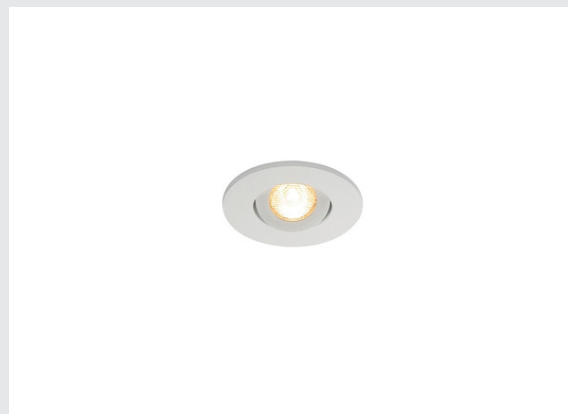

## Spot encastré NEW TRIA MINI SET

LED, 3000 K, rond, blanc mat, 30°, driver et ressorts à clip incl.

Le set innovant NEW TRIA MINI SET se démarque par sa simplicité et son efficacité. Disponible en noir, blanc ou en aluminium brossé, de forme ronde ou carrée. Grâce à la LED Premium blanc chaud de haut rendement, montée dans un module pivotant et au driver LED fourni, le set répond aux exigences d'un éclairage d'usage général. Le branchement se fait directement via le réseau 230 V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| N° art.                        | 113971            |
| Pivotant ou inclinable         | pivotant          |
| Code IP                        | IP 20 / IP 44     |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02             |
| Montage                        | Encastré          |
| Infos de montage               | Plafond           |
| Tension nominale primaire      | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire   | 700 mA            |
| Indice de protection           | II                |
| Wattage                        | 3.4 W             |
| Température ambiante min.      | -20 °C            |
| Température ambiante max.      | 30 °C             |
| Hauteur du courant d'appel     | 15 A              |
| Durée du courant d'appel       | 150 µs            |
| Effet stroboscopique (SVM)     | 0                 |
| Lumen                          | 190 lm            |
| Température de couleur         | 3000 Kelvin       |
| Angle faisceau                 | 30 °              |
| Coloris                        | blanc             |
| CRI                            | 90                |
| UGR ≤                          | 19                |
| Caractéristiques LXXBXX        | L70B50            |

## Source Lumineuse

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Durée de vie              | 30000 h  |
| Risk Group                | 1        |
| Hauteur                   | 3.6 cm   |
| Diamètre                  | 5.2 cm   |
| Poids net                 | 0.109 kg |
| Poids brut                | 0.137 kg |
| Forme de la découpe       | rond     |
| Profondeur d'encastrement | 4 cm     |
| Diamètre d'encastrement   | 4.5 cm   |
| BIG WHITE, page           | 141      |