



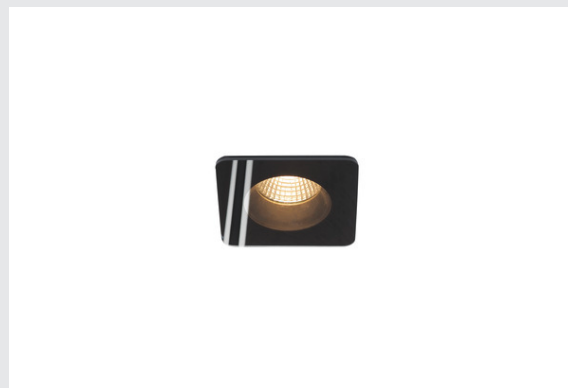

PATTA-F

luminária de embutir, LED, 3000K, angular, branco, 38°, incl. unidade de alimentação

A inovadora luminária LED de embutir PATTA-F é adequada para espessuras de teto de até 20 mm. Graças à sua classe de proteção IP65, pode ser utilizada em áreas exteriores ou em recintos húmidos. Este conjunto está disponível em preto, branco ou alumínio escovado, bem como na forma redonda e/ou quadrada. Através da integração de um COB LED de elevada potência branco quente numa utilização articulável, bem como da unidade de controlo LED regulável incluída no âmbito de fornecimento, o conjunto adequa-se a todos os requisitos de iluminação geral. A ligação elétrica é efetuada a uma tensão de rede de 230V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	114450
IP Code	IP 20 / IP 65
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	II
Potência	11 W
Nível de corrente de irrupção	2 A
Duração da corrente de irrupção	40 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.02
Lúmen	745 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	38 °
Cor	preto
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h
Comprimento	8.3 cm

Fonte de luz

916451	
--------	---

Largura	8.3 cm
Altura	6.2 cm
Peso líquido	0.328 kg
Peso bruto	0.396 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	6 cm
Diâmetro de montagem	7 cm
Página BIG WHITE	708