



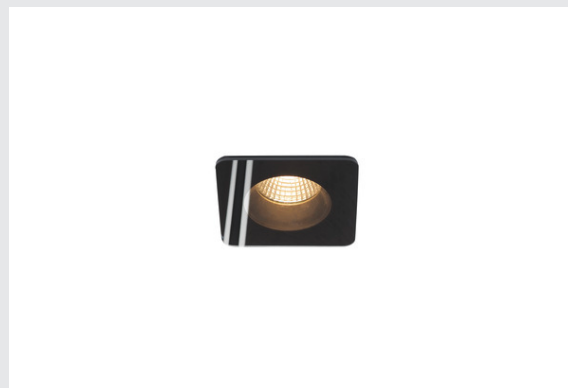

PATTA-F

infälld lampa, LED, 3000K, kantig, mattsvart, 38°, inkl. drivdon

Den innovativa infällda lampan PATTA-F är lämplig för tak-tjocklekar på upp till 20 mm. Med skyddsklass IP65 kan den användas utomhus eller i våtrum. Detta set finns i svart, vit eller borstad aluminium och i en rund resp. kvadratisk design. Genom att utrusta den med en kraftfull, varmvit COB LED och det dimbara LED-drivdonet som ingår i leveransen kan setet uppfylla kraven för allmänbelysning. Den elektriska anslutningen görs till 230V nätspänning.



Art. Nej.	114450
IP-kod	IP20/IP65
Klass för slagtålighet	IK 02
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant, Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	II
Watt	11 W
Nivå för inkopplingsström	2 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	40 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.02
Lumen	745 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	38 °
Färg	svart
CRI	80
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	40000 h
Längd	8.3 cm
Bredd	8.3 cm

916451



höjd	6.2 cm
Netto vikt	0.327 kg
Bruttovikt	0.396 kg
Utskärningens form	runda
Inbyggnadsdjup	6 cm
Installationsdiameter	7 cm
BIG WHITE Seite	247