



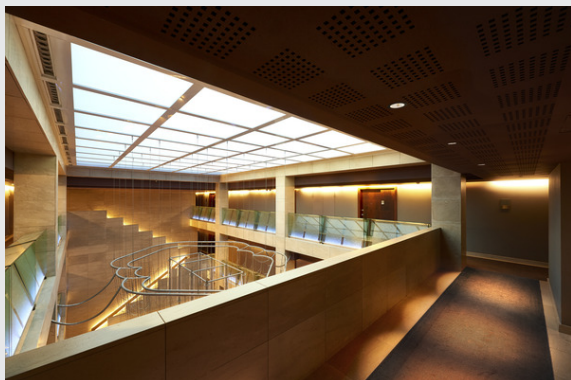

H-LIGHT REFLECTOR

mattsvart, 12W, 20°, 2700K, inkl. drivdon , clipfjädrar

Den infällda lampserien H-LIGHT 3 imponerar med sin enkla och eleganta design, och den integrerade varmvita LED-modulen med sin snäva spridningsvinkel på 20° ger ett diskret och stämningsfullt ljus. Tack vare det medföljande LED-driftdonet är armaturen redo för direkt anslutning till 230 V nätspänning.



Art. Nej.	114500
Roterbar eller svängbar	svängbar
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant, Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	II
Watt	11 W
Nivå för inkopplingsström	2 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	40 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.02
Lumen	540 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin
Strålningsvinkel	20 °
Färg	svart
CRI	80
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	40000 h
höjd	8 cm
Diameter	9 cm

916341		Netto vikt	0.324 kg
		Bruttovikt	0.382 kg
		Utskärningens form	runda
		Inbyggjningsdjup	8 cm
		Installationsdiameter	8 cm