



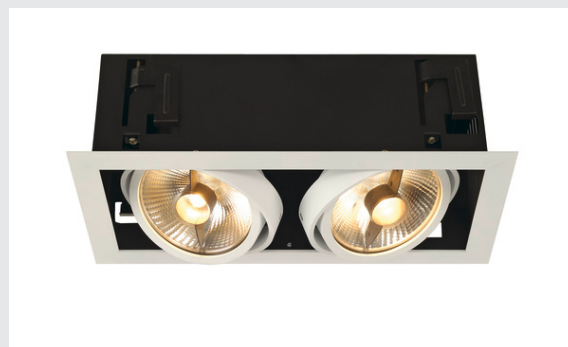

KADUX 2

infälld lampa, med två ljuskällor, QPAR111, rektangulär, vit matt, max. 150W

KADUX-serien av infällda lampor har ett robust lamphölje med högkvalitativ look. Lamphållarna i denna ES111-högspänningsversion har kardansk upphängning och kan svängas, vilket ger justerbar inriktning av ljuskäg-lan. KADUX 2 infälld armatur är redo för direkt anslutning till 230V nätspänning.



Art. Nej.	115551
Lamphållare	GU10
Ljuskälla	QPAR111
Antal lamphållare	2
Roterbar eller svängbar	Vrid- och svängbar
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Skyddsklass	I
Watt	75 W
Färg	vit
Ljusemission	direkt
Längd	37 cm
Bredd	19.5 cm
höjd	14 cm
Netto vikt	1.974 kg
Bruttovikt	2.466 kg
Utskärningens form	kvadrat
Monteringslängd	34.5 cm
Installationsbredd	17 cm
Inbyggnadsdjup	15 cm

1005274	QPAR111 GU10 , LED-ljuskälla transparent 8W 2700K CRI90 38°
1005298	LED-ljuskälla , QPAR111 GU10 12 W 680 lm 3 000 K CRI90 55° dimbar
1005297	LED-ljuskälla , QPAR111 GU10 12 W 670 lm 2 700 K CRI90 55° dimbar
1005299	LED-ljuskälla , QPAR111 GU10 12 W 750 lm 4 000 K CRI90 55° dimbar