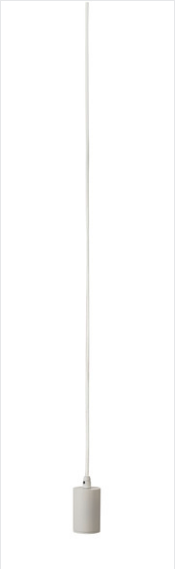

FITU

luminária pendente, A60, redonda, branco, cabo de 2,5m com extremidade de cabo aberta, máx. 60W

A luminária pendente FITU pode ser combinada nas variantes de cor desejadas com as nossas rosetas de teto FITU. Através do casquilho E27 integrado, a luminária adequa-se a lâmpadas LED e a lâmpadas economizadoras de energia. O comprimento de pêndulo é de 250 cm e pode ser, respetivamente, encurtado na montagem. Preparada para ligação direta a uma tensão de rede de 230V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	132651
Número de tomadas	1
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto com acessórios
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Classe de proteção	II
Potência	60 W
temperatura ambiente máxima	30 °C
Cor	branco
Altura	9.1 cm
Diâmetro	4.4 cm
Peso líquido	0.237 kg
Peso bruto	0.282 kg

Recomendações

1005265	
1005310	

Acessórios

1001542	ADAPTADOR PARA LUMINÁRIA PENDENTE , para sistema de calha de alta voltagem de 3 fases, branco, incl. acessório de montagem
143120	ADAPTADOR DE LUMINÁRIAS PENDENTES , para calha de montagem saliente de 1 fase, preto, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração e peça roscada
143121	ADAPTADOR DE LUMINÁRIAS PENDENTES , para calha de montagem saliente de 1 fase de alta voltagem, branco, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração e peça roscada
143124	ADAPTADOR DE LUMINÁRIAS PENDENTES , para calha de montagem saliente de 1 fase de alta voltagem, cinzento prateado, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração e peça roscada
145990	ADAPTADOR PARA LUMINÁRIA PENDENTE , para sistema de calha de alta voltagem de 3 fases, preto, incl. acessório de montagem
145994	ADAPTADOR PARA LUMINÁRIA PENDENTE , para sistema de calha de alta voltagem de 3 fases, cinzento, incl. acessório de montagem