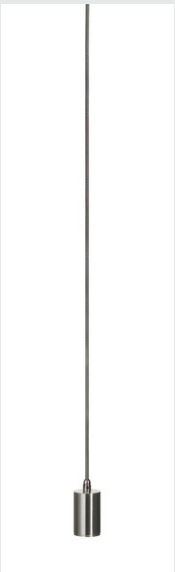

FITU

подвесной светильник, A60, круглый, шлифованный алюминий, кабель 5 м с открытым концом, макс. 60 Вт

Подвес для светильника FITU, оснащенный кабелем с открытым концом, входящий в систему подвесных светильников MIX & MATCH, доступен в различных цветах. Семейство изделий FITU отличается разнообразными возможностями применения. Благодаря установленному патрону E27 в светильнике можно использовать светодиодные и энергосберегающие источники света. Прямое подключение к электросети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	132696
Количество патронов	1
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок и аксессуары
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	II
Мощность	60 W
Максимальная температура окружающей среды	30 °C
Цвет	Алюминий
Световое отверстие	рассеянный
Высота	9.1 cm
Диаметр	4.4 cm
Вес нетто	0.336 kg
вес брутто	0.386 kg

Рекомендуемые осветители

1005305	A60 E27 Mirrorhead , светодиодный источник света, хромированный, 7,5 Вт, 2700K, CRI90, 180°
1005265	ST64 E27 , светодиодный источник света, золотистый, 7,5 Вт, 2500K, CRI90, 320°
1005303	A60 E27 , светодиодный источник света, прозрачный, 7,5 Вт, 2700K, CRI90, 320°