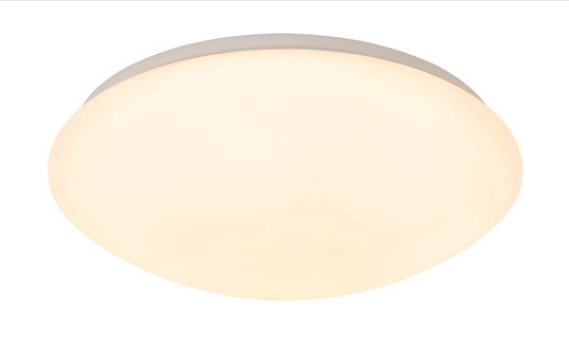

LIPSY 50 S KELVIN CONTROL

luminaria de pared y techo, led, 2700-6500 K, blanco, Slave

La variante KELVIN CONTROL SLAVE de la popular luminaria de techo LIPSY 50 S KELVIN CONTROL, disponible en dos tamaños, permite una ampliación del control del color de la luz de una variante KELVIN CONTROL MASTER, así como la combinación con todos los artículos de nuestra serie KELVIN CONTROL. La luminaria dispone de una pantalla continua de metacrilato, la cual está fijada a un soporte de acero. Gracias a la fuente de alimentación ya incorporada, la luminaria de techo LIPSY se puede conectar directamente a la tensión eléctrica de 230 V.





Datos técnicos

Art. N.º	134061
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Tecnología de regulación	Dim-to-Warm
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	24 V
Clase de protección	I
Potencia	52 W
Nivel de corriente de entrada	27 A
Duración de la corriente de entrada	150 µs
Flujo luminoso	3600 - 4500 lm
Temperatura del color de la luz	2700-6500 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Altura	13.5 cm
Diámetro	48.5 cm

Peso neto	1.57 kg
Peso bruto	2.194 kg