



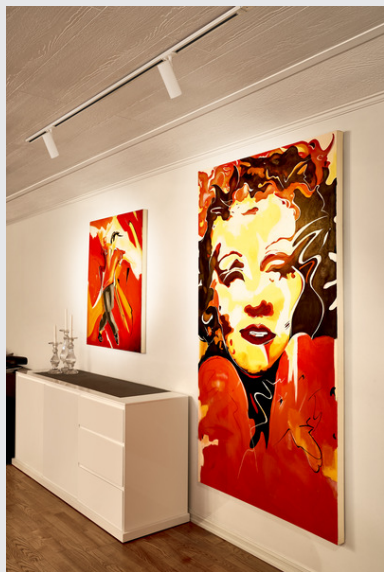

HELIA 50 spotlight för 1-fas högspänningsskena

LED, 3000K, vit, 35°, inkl. 1-fas-adapter

Vridbar och svängbar LED-spotlight HELIA 60 med passande adapter för 1-fas högspänningsskensystem. Lampan övertygar med en smal design och är därmed perfekt för moderna belysningskoncept. Lampan av aluminium har en premium LED-modul.



Art. Nej.	143581
Roterbar eller svängbar	Vrid- och svängbar
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Skena tak, Skena vägg
Teknik för dimning	Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	500
Skyddsklass	I
Watt	11 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Verkningsgrad vid drift (LOR)	0.77
Antal armaturer på LS B16A	80
Antal armaturer på LS C16A	80
Nivå för inkopplingsström	5 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	100 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.4
Lumen	880 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	35 °
Färg	vit
CRI	90

916387		
		LXXBXX Data
		L80B20
		Livslängd
		50000 h
		Längd
		14 cm
		höjd
		12 cm
		Diameter
		5.5 cm
		Netto vikt
		0.362 kg
		Bruttovikt
		0.488 kg
		BIG WHITE Seite
		507