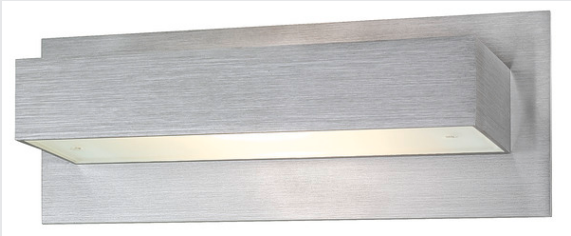

TANI

luminaria de pared, QT-DE12, angular, aluminio cepillado, 120 W como máximo

La luminaria de pared de alta tensión TANI es de una combinación de aluminio y vidrio y está disponible con la caja de color aluminio cepillado y cromo. Preparada para la incorporación de barras halógenas de alta tensión R7s, la luminaria de pared con un fuerte carácter de diseño se puede conectar directamente a la tensión eléctrica de 230 V.





Datos técnicos

Art. N.º	147566
Número de casquillos	1
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	200 W
Color	aluminio
Anchura	23 cm
Altura	8 cm
Profundidad	8.5 cm
Peso neto	0.733 kg
Peso bruto	0.941 kg

Bombilla recomendada

1005288	QT DE12 R7S 118 mm , bombilla led transparente 15 W 3000 K CRI90 330°
551893	COREPRO LED LINEAR R7S , 118mm 3000K, 6,5W