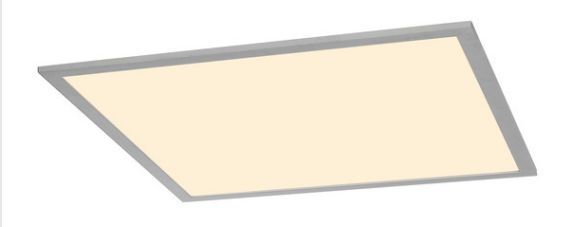

I-VIDUAL

pannello LED per controsoffitti, 3000K, grigio argento, L/La 61,7/61,7 cm

I-VIDUAL per reticolo 62x62, disponibile con luce di diversi colori, offre una soluzione moderna e compatta per un'efficiente illuminazione di base. Grazie all'alimentazione con corrente continua variabile da 1000mA a 1050mA, è possibile utilizzare diversi driver standard o dimmerabili. Questo prodotto consente di ottenere un'illuminazione graduale, omogenea e priva di riflessi. Ideale come alternativa ai sistemi fluorescenti.



DATI TECNICI

Articolo	158753
Codice IP	IP 20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	1000/1050 mA
Classe isolamento	III
Lumen	3250 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	110 °
Colore	grigio
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Emissione	diretto
Lunghezza	61.7 cm
Larghezza	61.7 cm
Altezza	1.3 cm
Peso netto	4.229 kg
Peso lordo	5.056 kg
Forma dello scasso	squadrata
Profondità d'incasso	5 cm

Accessori

464176	DRIVER LED 40W , 1000mA, incl. sistema di scarico del ramo secondario, dimmerabile
464170	Driver LED , 40W, 1000mA, incl. sistema di scarico del ramo secondario
158791	ROSONE A PLAFONE , per LED PANEL, I-VIDUAL e I-VIDUAL LED PANEL, bianco
158774	TELAIO , per pannello LED I-VIDUAL, grigio argento, L/La 62,5/62,5 cm
464804	DRIVER LED , 40W, 1050mA, dimmerabile con triac
158799	SET PER SOSPENSIONE , per LED PANEL, I-VIDUAL e I-VIDUAL LED PANEL, cavo in acciaio e fune di sospensione a Y
464032	TCI DRIVER LED , 50VA, 350-1050mA, Dip-Switch, incl. scarico della trazione, dimmerabile con DALI
158772	TELAIO , per LED-PANEL e I-VIDUAL, bianco opaco, L/La/H 62,5/62,5/5,5 cm